Védőkesztyűk

Kézvédelem tökéletes illeszkedéssel

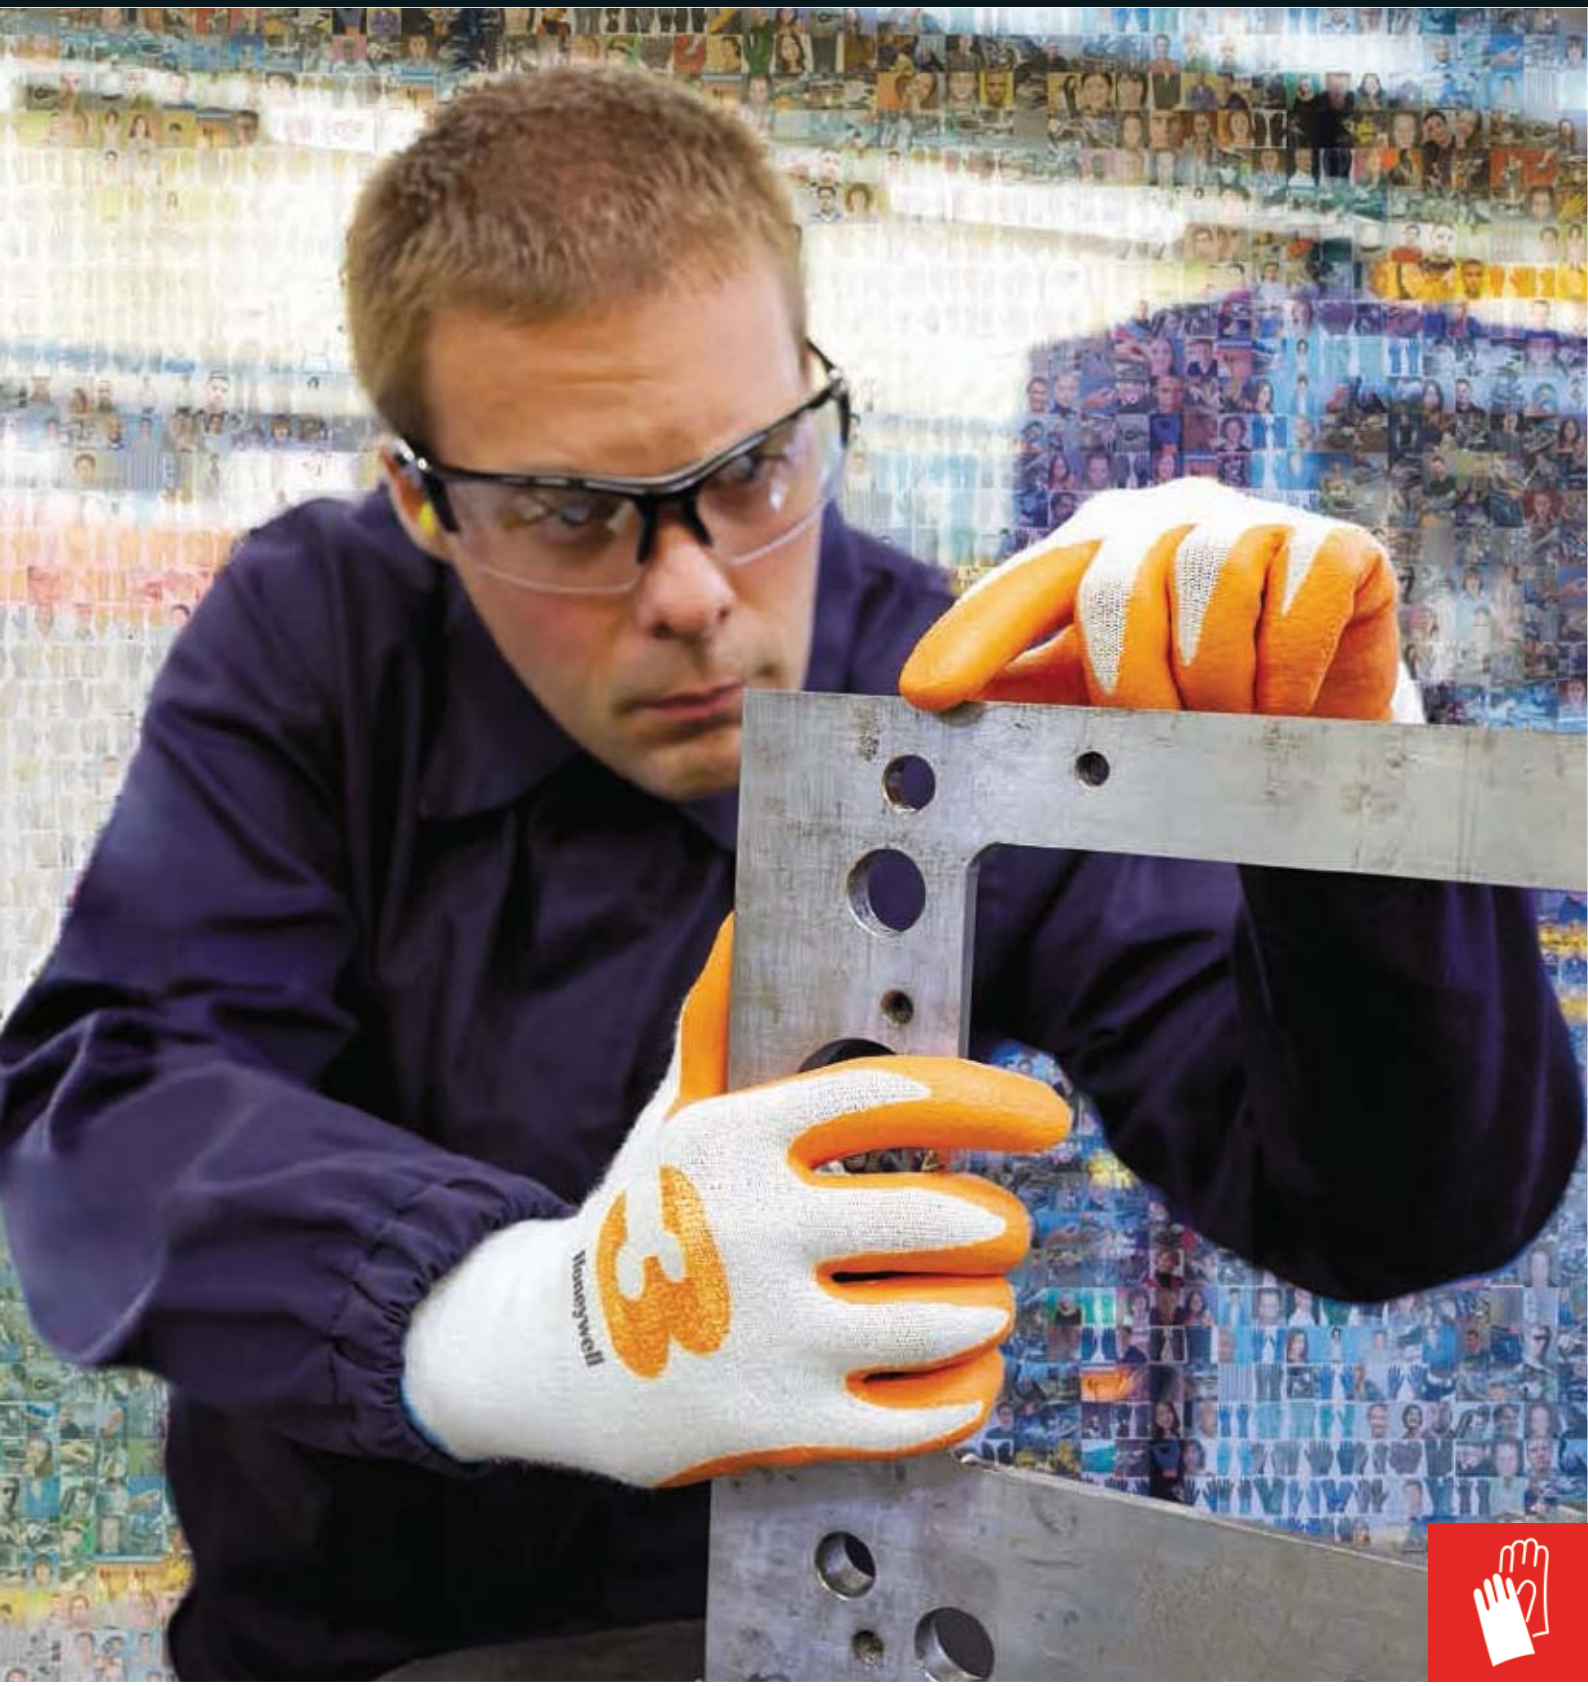

Védőkesztyűk

Az Ön keze tökéletes kesztyűt érdemel

A kesztyűinkben a kényelmet, védelmet és ergonómiát ötvözzük a felhasználók biztonságának érdekében. A legkülönfélébb munkakörülményekhez igazodó megoldásaink tükrözik a maximális felhasználói biztonság megteremtése iránti elkötelezettségünket. Az ipari kockázatok terén szerzett komoly tapasztalatainknak köszönhetően, a Honeywell Safety Products minden kesztyű tervezésekor és gyártásakor a nagyfokú kényelemet és maximális biztonságot tűzte ki célul. Az üzleti szférában megszerzett know-how, a gyártás minden egyes szakaszában biztosítja az egyedülállóan magas minőség elérését. Ezen felül szoros együttműködést alakítottunk ki tekintélyes iparvállalatokkal az autógyártás, mezőgazdaság, élelmiszeripar, üveggyártás, öntödék, kohászat stb. területén.

	Oldal
Check & Go Koncepció	160
Általános kezelés	164
Vágás elleni védelem	190
Hő elleni védelem	208
Hideg elleni védelem	222
Vegyvédelem	226
Inkubátor kesztyűk	242
Elektromosság elleni védelem	248
Lánckesztyűk és kiegészítők	252

A LEGSZÉLESEBB TERMÉKSKÁLA MINDEN MUNKAHELYZETHEZ ÉS PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSHOZ

SZABOTT – VARROTT KESZTYŰK

A bőr természetes tulajdonságainak köszönhetően a szabott/varrott kesztyűk a védelem megteremtése szempontjából ideális megoldást jelentenek. A bőr kényelme, hosszú élettartama és kimagasló mechanikai ellenállása mellett a bőrök speciális vegyi kezelése teszi optimálissá termékeinket.

KÖTÖTT ÉS MÁRTOTT KESZTYŰK

A kimagasló kényelemnek és kivételes kézügyességnek köszönhetően a varrás nélkül készült kesztyűk számos iparág számára jelentenek megfelelő megoldást. A megkívánt követelmények függvényében különféle megoldások jelenthetik az optimális megoldást: a kényelmet és nedvességszívó képességet kínáló természetes szálak, mint például a pamut, vagy az igen ellenálló szintetikus szálak, mint például a poliamid vagy poliészter, vagy éppen a speciális szálak.

VEGYVÉDELMI KESZTYŰK

A vegyvédelmi kesztyűk ellenállnak a legkülönfélébb kockázatoknak, egyet jelentenek a kimagasló minőséggel és kényelemmel.

Az alapanyagok széles választéka és gyártás során megvalósuló kombinálhatósága elengedhetetlenül szükséges az elvárt eredmények biztosítása szempontjából:

- **Természetes Latex®:** kiválóan ellenáll folyékony vegyi anyagoknak.
- **Neoprén:** ellenáll oldott savaknak és petróleum származékoknak.
- **NBR** (Nitril Butadién Gumi): kiválóan ellenáll petróleum származékoknak, oldószereknek és átszúródásnak.
- **PVC:** igen magas kopásállóság.
- **Butil:** jól ellenáll étereknek és ketonoknak.

Glove Guard® csipesz

Cikkszám **20 029 49**

Köszönhetően a Glove® Guard csipesznek, kesztyűje mindig Önnél lesz!

- Gazdaságos: csökkentheti a kesztyűpótlások számát.
- Biztonságos: csökkentheti a sérülések számát, mert a kesztyű mindig ott lesz, amikor szükség lesz rá.
- Szabadalmaztatott kialakítás.

SZABVÁNYOK ÉS TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó EU Irányelvek célja a tagállamok jogharmonizációjának megteremtése, valamint azon feltételek megállapítása, amelyeknek a termékek és használóik egyaránt meg kell, hogy feleljenek. Az új követelményeknek való megfeleléshez szükséges műszaki jellemzők és tulajdonságok meghatározása az európai szabványok feladata.

A **89/656/EGK Irányelv** lefekteti azokat a követelményeket, amelyeket a munkáltatóknak be kell tartaniuk az egyéni védőeszköz beszerzés és juttatás során.

A **89/686/EGK Irányelv** meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket a védőkesztyűk európai piacokon történő értékesítése során kell betartani.

EU Kategóriák: 89/686/CEE Irányelv

Kategória	Kockázati szintek	Műszaki dokumentáció	Használatra vonatkozó megjegyzések	Automatikus minősítés	EK-típusvizsgálat	Gyártási idő igazolása	Jelölés
I	Alacsony	X	X	X			CE
I I	Közepes	X	X		X		CE
I I I	Magas	X	X		X	X	CE *0062

Minden Honeywell termék megfelel az EN 420 szabványnak. Ez a szabvány határozza meg a kesztyűkkel szemben támasztott általános követelményeket. Kivételt csupán a villanyszerelő és egyszer használatos kesztyűk képeznek. Az EN420–as szabvány szabályozza a kesztyűkkel szemben támasztott minimális követelményeket. Minden kesztyűhöz használati útmutatót kell mellékelni kitérve a tárolása, szállításra, tisztításra, alkalmazásra valamint a használat utáni teendőkre. A szabvány a Króm VI tartalomra (max. 10 mg/kg) és a pH-értékre (3,5 és 9,5 között) vonatkozó ajánlást is meghatározza.

* Tanúsítványt kiállító szerv száma

EURÓPAI PIKTOGRAMOK – LEGFONTOSABB SZABVÁNYOK

Speciális felhasználásra tervezve a következő szabványoknak való megfeleléssel:

EN 388

KESZTYŰK			TELJESÍTMÉNYSZINTEK				
EN 388 Mechanikai kockázatok			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
C	Kopásállóság	ciklusszám	≥ 100"	≥ 500"	≥ 2000"	≥ 8000"	-
B	Vágással szembeni ellenállás (vágás)	mutatószám	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
C	Szakítószilárdság	Newton-ban	≥ 10"	≥ 25"	≥ 50"	≥ 75"	-
C	Szúrással szembeni ellenállás	Newton-ban	≥ 20"	≥ 60"	≥ 100"	≥ 150"	-
X	A vizsgálat az adott kesztyűn nem hajtható végre.						

0: az eredmény az 1. szinthez szükséges minimális értéknél alacsonyabb

EN 388

EN 388 Éles tárgy becsapódásának kockázata

Éles tárgy becsapódásának tesztelése 150 mm magasságból leejtett 1050g súlyú fémpengével.

EN 511

EN 511 Hideg elleni védelem			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A	Ellenállás konvektív hidegnek	hőszigetelés m2-ben, °C/W ≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30	-	
B	Ellenállás hideggel való érintkezésnek	hőtani ellenállás m2-ben, °C/W	≥ 0,025	≥ 0,050	≥ 0,100	≥ 0,150	-
C	Vízáteresztő képesség - 1. szint Minimum 30 mm-ig vízhatlan						
X	Erre a kockázatra nem lett tesztelve						

EN 407

EN 407 Hő- és lángállóság			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A	Lángállóság		≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"	-
B	Kontakt hő	> 15 másodperc	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	-
C	Konvektív hő	hőátvitel	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"	-
D	Sugárzó hő	hőátvitel	≥ 5"	≥ 30"	≥ 90"	≤ 150"	
E	Olvadt fém kismértékű fröccsenése	a hőmérséklet 40°C-ra emelkedéséhez szükséges cseppek száma	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35	-
F	Nagy mennyiségű folyékony fém	felületi égés bekövetkezéséhez szükséges vas súlya (grammban)	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 200	-
X	A vizsgálat az adott kesztyűre nem hajtható végre.						

EN 374-2

EN 374 Vegyi kockázat

Három különböző piktogram jelez két követelményszintet.

Bakteriológiai szennyeződés. Az **EN 374-2** szabványra vonatkozó első piktogram a vízhatlanságot jelzi, de nem vonatkozik az ellenállásra: ide tartozik az összes veszélyességi osztályba tartozó összes kesztyű.

EN 374-2

Az **EN 374-2** és **EN 374-3** szabványra vonatkozó második piktogrammal jelzett kesztyűknek vízhatlanságot és az **EN-374-1** szabványban felsorolt 12 termék közül legalább három esetben legalább 2. szintű áthatolás elleni védelmet kell nyújtania.

EN 374-3

EN 374-3 A vizsgált vegyszerek listája:	**BETŰJEL**	**VEGYI ANYAG**	**CAS SZÁM**	**BESOROLÁS**
	A	Metanol	67-56-1	Primer alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril alkotóelem
	D	Diklorometán	75-09-2	Klórozott szénhidrogén
	E	Szén-diszulfid	75-15-0	Kéntartalmú szerves vegyület
	F	Toluol	108-88-3	Aromás szénhidrogén
	G	Dietilamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahidrofurán	109-99-9	Heterociklusos éter
	I	Etil acetát	141-78-6	Észter
	J	N-Heptán	142-85-5	Telített szénhidrogén
	K	40% Nátrium-hidroxid	1310-73-2	Szervetlen bázis
	L	Kénsav 96%	7664-93-9	Szervetlen ásványi sav

Áthatolási idő

Teljesítmény szint	0	1	2	3	4	5	6
Perc	<10	≥10	≥30	≥60	≥120	≥240	≥480

EN 1082

EN 1082 Vágás és szúrás elleni védelem

Vágás és kés okozta sérülés elleni alkarvédelem és kesztyűk.
A kesztyűket 2,45 joule energiával tesztelték (1000 g súlyú tárgy leejtése 250 mm magasságból).

EN 13998

EN 13998 Vágás és szúrás elleni védelem

A ChainexOne kesztyű 2,45 joule energiával került tesztelésre. 1. szint: 1000 g súlyú tárgy leejtése 250 mm magasságból.

EN 13998

EN 13998 Vágás és szúrás elleni védelem

A ChainexTwo, ChainexLite és Lamex kesztyűk 4,90 joule energiával kerültek tesztelésre (2. szint) (1kg súly leejtése 0,5 méter magasságból). 2. szint: 1000g súlyú tárgy leejtése 500 mm magasságból.

Check & Go Koncepció

A megfelelő vágásbiztos védőkesztyű kiválasztása az Ön kezében van!

Ma a Honeywell Safety Products egyedülálló koncepciót kínál, mely megkönnyíti a biztonságérzetet, azonnali látható visszajelzés a munkavédelmi vezetőknek a vágásállóságról. A megfelelő védelmi szint kiválasztása és észlelése - akár távolról is a két legfontosabb tényező a vágás elleni védelemnél. Ne mondja, lássa!

A Check & Go termékcsaláddal egy pillanat alatt megállapíthatja a vágás elleni védelmet. Akár messziről is!

Honeywell vágásbiztos védőkesztyűk

A tökéletes rendszer vágás elleni védelemre. A szín már önmagában is kizárja az összekeverés veszélyét, ezzel biztonságot és ellenőrizhetőséget biztosít.

- A szín és a szám használata garantálja a megfelelő védelmi szintet
- A könnyű észlelhetőség biztosítja a megfelelő kesztyű használatát
- Rugalmasság és ellenállóság párosítva kimagasló vágásbiztonsággal



1 Szint:
Alacsony vágásállóság

3 Szint:
Közepes vágásállóság

5 Szint:
Magas vágásállóság

Továbbfejlesztett élettartam

Köszönhetően a három színnek a védelmi szint többszöri mosás és használat után is látható marad.

Check & Go Koncepció

EGYSZERŰ VIZUÁLIS ÉSZLELÉS

LÁTHATÓ észlelési SZINT

SZÁM ALAPJÁN
A Honeywell az első, aki az EN388 teljesítményszinteket egy könnyen észlelhető színkódos rendszerrel párosította.

SZÍN ALAPJÁN
A piros, narancs és zöld színek nemzetközi szinten is ugyanazt jelentik, valamint a hétköznapi életben is.

SZINT 1 **ALACSONY VÁGÁSÁLLÓSÁG**

SZINT 3 **KÖZEPES VÁGÁSÁLLÓSÁG**

SZINT 5 **MAGAS VÁGÁSÁLLÓSÁG**

A Check & Go termékcsalád

Check & Go Original elérhető PU és nitril mártással. Bármely területen alkalmazható, ahol a vágásállóság fontos (automotív, fémipar, fehér temékek stb.). Száraz vagy nedves környezetben a megfelelő mártást javasoljuk - PU vagy nitril.

C&G Skeleton elérhető gumi megerősítéssel és nitril mártással, kifejezetten ütődés elnyelésére tervezve.

C&G DeepTril teljes nitrilhab mártással. Általános felhasználásra nedves vagy olajos környezetben. Tökéletes alternatívája lehet a bőrkesztyűknek.

1, 3, 5 vágásállóság

Színnel / számmal

Check & Go termékcsalád

VÁGÁSÁLLÓSÁG

- A HPPE szál magasfokú 3 és 5 vágásállóságot biztosít.

KÉNYELEM

- Kiváló felhasználhatóság, köszönhetően a 13. Tűfinomságnak: rugalmas és precíz fogásbiztonságot nyújt.
- A HPPE szálnak köszönhetően a kéznek száraz/üde érzete van.

KIALAKÍTÁS

- Letisztult kialakítás: modern, sportos, dinamikus.
- Kialakításának köszönhetően a dolgozók szeretik viselni.

KEZELÉS

- 40°C mosható a mechanikai és műszaki teljestmény romlása nélkl.

SZINT 1 **ALACSONY VÁGÁSÁLLÓSÁG**

SZINT 3 **KÖZEPES VÁGÁSÁLLÓSÁG**

SZINT 5 **MAGAS VÁGÁSÁLLÓSÁG**

Check & Go Original

EGY TELJES TERMÉKCSALÁD

A vágásállóság minden iparágban kiemelt fontosságú.
Ezért létezik a Check&Go termékcsalád PU és nitril mártással is.

	MECHANIKAI
PU	• Jó kopásállóság • Kiváló rugalmasság • Jó fogásbiztonság/csúszásmentesség
Nitril	• Jó kopásállóság • Olajoknak és zsíroknak jól ellenáll • Szénhidrogén-származékoknak való jó ellenállás

Check & Go 1 ÚJ

Cikkszám 23 322 55 & 23 322 65

Check & Go 3 ÚJ

Cikkszám 23 322 42 & 23 325 52

Check & Go 5 ÚJ

Cikkszám 23 325 45 & 23 325 55

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
23 322 55	Check & Go 1 Szint	Kiemelkedően könnyű fehér poliamid kötött kesztyű. Piros PU mártás	7 - 11	4131
23 322 65	Check & Go 1 Szint	Kiemelkedően könnyű fehér poliamid kötött kesztyű. Piros nitril mártás	7 - 10	4121
23 322 42	Check & Go 3 Szint	Kiemelkedően könnyű poliamid/HPPE/elasztánnal szálas kötött kesztyű. Narancssárga PU mártás	7 - 11	4342
23 325 52	Check & Go 3 Szint	Kiemelkedően könnyű poliamid/HPPE/elasztánnal szálas kötött kesztyű. Narancssárga nitril mártás	7 - 10	4343
23 325 45	Check & Go 5 Szint	Kiemelkedően könnyű poliamid/HPPE/elasztánnal/külső felén üvegszálas kötött kesztyű. Zöld PU mártás	7 - 11	4543
23 325 55	Check & Go 5 Szint	Kiemelkedően könnyű poliamid/HPPE/elasztánnal/külső felén üvegszálas kötött kesztyű. Zöld nitril mártás	7 - 10	4543

1, 3, 5 vágásállóság

Színnel / számmal

C&G* DeepTril

FELHASZNÁLÁS

- Akár az ipar, akár az építőipar területén, ahol általános felhasználású védőkesztyűt használnak.

ELŐNYÖK

- A Nitril-habnak kiváló kopásállósága van, nedves/olajos környezetben tovább lehet használni.
- Teljes felületen ntiril-hab mártás védelmet biztosít folyadék, maróanyag és állati zsíradékok fröccsenése ellen.
- Varrás nélküli, vékony védőkesztyű segít a kezet szárazon, hűvösen tartani, minimalizálja a baktériumok elszaporodását.

DeepTril 1 ÚJ

Cikkszám 22 994 00

DeepTril 3 ÚJ

Cikkszám 22 994 03

DeepTril 5 ÚJ

Cikkszám 22 994 05

*Check & Go

C&G* Skeleton

FELHASZNÁLÁS

- Olyan munkafolyamatokhoz, ahol a kezeket ütés veszélye érheti.

ELŐNYÖK

- A nitril-hab mártás kiemelkedő kopásállóságot és tapadást biztosít nedves környezetben.
- A gumi megerősítés védi a kezeket az ütéstől/ ütődéstől.
- A belső felület kötött, egy darabban mártott és varrott a még nagyobb kényelemért és fogásbiztonságért.

Skeleton 1 ÚJ

Cikkszám 23 322 71

Skeleton 3 ÚJ

Cikkszám 23 322 75

Skeleton 5 ÚJ

Cikkszám 23 325 24

*Check & Go

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
22 994 00	DeepTril 1	Kötött poliamid teljesen mártott, varratmentes, nitril hab mártás	7 - 11	4121
22 994 03	DeepTril 3	Teljesen mártott. Poliamid/HPPE szál. Fekete ntiril-hab mártás	7 - 11	4343
22 994 05	DeepTril 5	Teljesen mártott. Poliamid/Diamond technológiás szál/nitril. Fekete nitril-hab mártás	7 - 11	4542
23 322 71	Skeleton 1	Vékony kötött poliészter. Gumi megerősítés. Fekete ntiril mártás a tenyéren és ujjvégeken. Tűfinomság: 13	7 - 11	3122
23 322 75	Skeleton 3	Könnyű kötött. Poliamid/HPPE Spectra/elasztánnal. Gumi megerősítés. Fekete nitril mártás a tenyéren és ujjvégeken.Tűfinomság: 13	7 - 11	4343
23 325 24	Skeleton 5	Para-aramid/poliamid/kompozit szál. Gumi megerősítés. Fekete nitril mártás a tenyéren és ujjvégeken, tűfinomság: 13	7 - 11	4542

Általános felhasználás

Általános célokat szolgáló védőkesztyűink különböző anyagokból (poliamid, bőr, pamut) és különböző bevonatokkal (Nitril, PU, Latex®) készülnek. Ezek a kombinációk biztosítják a mechanikai kockázatok (kopás, szakadás, átszúródás) elleni maximális védelmet a legkülönbözőbb munkakörnyezetekben (olajos, zsíros, száraz, nedves).

JAVASLATOK

- Kisebb, apróbb tárgyak kezelése száraz, enyhén zsíros vagy szennyezett környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Elektromos alkatrészek összeszerelése (félvezetők, mikroprocesszorok).
- Mechanikai alkatrészek összeállítása, összeszerelése autógyártás és annak kapcsolt tevékenységei során.
- Kisméretű tárgyak csomagolása, bemutatása, szétválasztása, szétválogatása.

ELŐNYÖK

- Kiváló fogásbiztonság.
- Tanúsítvánnyal igazoltan szilikon-mentes, így fényezés, festés környezetében is használható.

Perfect Poly® Grey

Cikkszám 24 002 50

Perfect Poly® Black

Cikkszám 24 002 51

Perfect Poly® Skin

Cikkszám 24 002 60

Perfect Poly® Finger

Cikkszám 22 322 40

Perfect Poly®

Cikkszám 22 322 55

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
24 002 51	Perfect Poly® Black	Kötött, kivételesen könnyű, fekete poliamid. Szürke poliuretán bevonat	6 - 11	4121
24 002 60	Perfect Poly® Skin	Kötött, kivételesen könnyű, kék poliamid. Szürke poliuretán bevonat	7 - 10	3111
22 322 40	Perfect Poly® Finger	Kötött, kivételesen könnyű, fehér poliamid. Poliuretán bevonat az ujjvégeken	6 - 10	Kisebb kockázatok
24 002 50	Perfect Poly® Grey	Kötött, kivételesen könnyű, szürke poliamid. Szürke poliuretán bevonat	6 - 11	4121
22 322 55	Perfect Poly®	Kötött, kivételesen könnyű, fehér poliamid. Fehér poliuretán bevonat	6 - 11	4131

Általános felhasználás

Poliamid / Poliuretán

JAVASLATOK

- Kisebb, apróbb tárgyak kezelése száraz környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Elektromos alkatrészek összeszerelése (félvezetők, mikroprocesszorok).
- Apróbb tárgyak szétválogatása, háztartási gépek gyártása, autógyártás, kisebb alkatrészek szerelése, stb.
- Elektronika.

ELŐNYÖK

- Kiváló fogásbiztonság, légáteresztő.
- Szilikon-mentes.

Perfect Poly®

PU 1st Black

Cikkszám 21 322 51

PU 1st Grey

Cikkszám 21 002 50

PU 1st Grey Long

Cikkszám 21 000 52

PU 1st White

Cikkszám 21 322 55

Workeasy Black PU

Cikkszám 21 002 51

Workeasy Liner White

Cikkszám 21 322 00

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
21 322 51	PU 1st Black	Kötött, könnyű, fekete poliamid. Szürke poliuretán bevonat	6 - 12	4131
21 002 50	PU 1st Grey	Kötött, könnyű, szürke poliamid. Szürke poliuretán bevonat	6 - 11	4131
21 000 52	PU 1st Grey Long	Kötött, könnyű, szürke poliamid. Szürke poliuretán bevonat. Hossz: 30 cm	6 - 11	4131
21 322 55	PU 1st White	Kötött, könnyű, fehér poliamid. Fehér poliuretán bevonat	6 - 11	4131
21 002 51	Workeasy Black PU	Kötött, könnyű, fekete poliészter. Szürke poliuretán bevonat	6 - 11	3121
21 322 00	Workeasy Liner White	Kötött, könnyű, fehér poliészter.	7 - 11	Kisebb kockázatok

Általános felhasználás

Poliamid / Poliuretán

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelési és szállítási műveletek.
- Háztartási gépek gyártása (Cikkszám: 616).
- Finommechanika (apró/könnyű), alkatrészek összeszerelése.

ELŐNYÖK

- Igen jó érzékelést, jó kézügyességet biztosít.
- Kiváló fogás/tapadás zsíros és olajos tárgyak kezelésekor.
- Jó mechanikai ellenállás.
- A Camapur® Comfort 626 jól ellenáll a szennyeződéseknek.

SovaMech® 554

Cikkszám 554

Camapur® Comfort 616+

Cikkszám 616

Camapur® Comfort 617+

Cikkszám 617

Camapur® Comfort 619

Cikkszám 619

Camapur® Comfort 626

Cikkszám 626

FiroMech® 629+

Cikkszám 629

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
554	SovaMech® 554	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, kék	7 - 10	2131
609	Camapur® Comfort 609+	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, fehér	6 - 11	Kisebb kockázatok
616	Camapur® Comfort 616+	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, fehér	6 - 11	3131
617	Camapur® Comfort 617+	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat az ujjvégeken, fehér	6 - 11	1130
619	Camapur® Comfort 619	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, szürke	6 - 11	2131
626	Camapur® Comfort 626	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, teljes mártott tenyérrész, fekete	6 - 10	2131
629	FiroMech® 629+	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, fehér	6 - 11	2010

Általános felhasználás — Poliamid/PVC pöttyözött

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kartonlemezek kezelése, szállítási feladatok, összeszerelés.
- Raktár, csomagolás.

ELŐNYÖK

- Varrás nélküli, körkötött bélés a fokozott kényelem érdekében.
- A Polytrix BN 914 kiváló fogást/tapadást és a külön rétegnek köszönhetően az ujjvégeken kiváló mechanikai ellenállást biztosít.

PolyTRIX® B 910

Cikkszám 910

PolyTRIX® N 912

Cikkszám 912

PolyTRIX® BN 914 / PolyTRIX® BN FKV 1914

Cikkszám 914 / 1914

CuttoTRIX® N 922

Cikkszám 922

CE EN 420 — EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
910	PolyTRIX® B 910	Poliamid, könnyű, kötött, kötött csuklórésszel, kék	6 - 10	2140	✓
911	PolyTRIX® 911	Poliamid, könnyű, kötött, kötött csuklórésszel, fehér	7 - 10	2140	
912	PolyTRIX® N 912	Poliamid, pamut, könnyű, kötött, kötött csuklórésszel, PVC pöttyökkel, fehér/sárga	6 - 11	2140	
914	PolyTRIX® BN 914	Poliamid, könnyű, kötött, kötött csuklórésszel, PVC pöttyökkel, kék/sárga	7 - 11	1140	✓
1914	PolyTRIX® BN FKV 1914	Poliamid, könnyű, kötött, kötött csuklórésszel, PVC pöttyökkel, szigetelt ujjvégekkel, kék/sárga	7 - 10	1140	
922	CuttoTRIX® N 922	Poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, fehér	7 - 10	2140	

Általános felhasználás

Antisztatikus anyagok

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Elektronikai termékek védelme.
- Villamos ipar.
- Autógyártás.

Antisztatikus

ELŐNYÖK

- A védelem megfelel EN 16350:2014-07 az antisztatikus védelemről szóló szabványtervezetnek >1x10^8 Ω, 23 ±1°C fokon, relatív páratartalom (25 ±5%).
- A jól lélegző kialakításnak köszönhetően rendkívül kényelmes.
- Igen jó tapinthatóságot, tökéletes illeszkedést biztosít.

CovaSpec® 470+

Cikkszám 470

CovaSpec® 471+

Cikkszám 471

Camapur® Comfort Antistatik 623+

Cikkszám 623

Camapur® Comfort Antistatik 624+

Cikkszám 624

Camapur® Comfort Antistatik 625+

Cikkszám 625

CE EN 420

EN 388

Egyéb Szabványok

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
470	CovaSpec 470+	Poliamid, karbonszál, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, bevonat nélküli, krémszínű	6 - 10	113X	EN 16350
471	CovaSpec 471+	Poliamid, karbonszál, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat az ujjvégeken, krémszínű	6 - 10	113X	EN 16350
472	CovaSpec 472+	Poliamid, karbonszál, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, krémszínű	7 - 10	3131	EN 16350
623	Camapur Comfort Antistatik 623+	Poliamid, réz, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, bevonat nélküli, krémszínű	7 - 10	113X	EN 16350
624	Camapur Comfort Antistatik 624+	Poliamid, réz, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, bevonattal az ujjvégeken, krémszínű	6 - 10	X13X	EN 16350
625	Camapur Comfort Antistatik 625+	Poliamid, réz, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, bevonattal a tenyérrészen, krémszínű	6 - 10	3131	EN 16350

Általános felhasználás

Poliamid / Nitril

JAVASLATOK

- Kisebb, apróbb tárgyak kezelése száraz, nedves és szennyezett környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Mechanikai összeszerelés és ehhez hasonló műveletek (autógyártás).
- Építőipari munkák/ közművek.

ELŐNYÖK

- A kesztyűk ötvözik a jó mechanikai ellenállóképességet és a kiváló kézügyességet.
- Kiválóan ellenáll olajok áthatolásának.

Polytril™

Polytril™

Cikkszám 22 322 30

Polytril™ Black

Cikkszám 22 322 31

Polytril™ Mix

Cikkszám 22 322 33

Polytril™ Top

Cikkszám 22 322 36

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
22 322 30	Polytril™	Kötött, könnyű, fehér poliamid. Vízálló szürke nitril bevonat	7 - 10	4121
22 322 31	Polytril™ Black	ött, könnyű, fekete poliamid. Vízálló fekete nitril bevonat	6 - 11	4121
22 322 33	Polytril™ Mix	Kötött, közepesen könnyű poliamid, pamut. Érdes tapintású fekete nitril bevonat	6 - 11	4232
22 322 36	Polytril™ Top	Kötött, könnyű poliamid. Vízálló fekete nitril bevonat a teljes kesztyűn a csuklórész kivételével	6 - 10	4121

Általános felhasználás

Poliamid / Nitril

JAVASLATOK

- Kisebb, apróbb tárgyak kezelése száraz, nedves és szennyezett környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Mechanikai összeszerelés és ehhez hasonló műveletek (autógyártás).
- Építőipari munkák/ közművek.

ELŐNYÖK

- A kesztyűk ötvözik a jó mechanikai ellenállóképességet és a kiváló kézügyességet.
- Kiválóan ellenáll olajok áthatolásának.

Polytril™

Polytril™ Air

Cikkszám 22 322 70

Polytril™ Air 3/4

Cikkszám 22 322 72

Polytril™ Air Comfort

Cikkszám 22 322 73

Polytril™ Air Skin

Cikkszám 22 322 78

Nitri Task F2

Cikkszám NFF13H

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
22 322 70	Polytril™ Air	Kötött, könnyű, fekete poliamid. Fekete nitrilhab bevonat	7 - 11	4121
22 322 72	Polytril™ Air 3/4	Kötött, könnyű, fekete poliamid. Fekete 3/4 részig nitrilhab bevonat	7 - 10	4121
22 322 73	Polytril™ Air Comfort	Kötött, könnyű poliamid/pamut/Lycra® Fekete nitrilhab bevonat	6 - 11	4121
22 322 78	Polytril™ Air Skin	Kötött, kivételesen könnyű, fekete poliamid. Fekete vékony nitrilhab bevonat	7 - 10	3131
NFF13H	Nitri Task F2	Kötött kék poliamid. Fekete nitrilhab bevonat	7S - 11XXL	3131

Általános felhasználás

Poliamid / Nitril

JAVASLATOK

- Alkalmazás olajos és nedves környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- A kesztyűk ötvözik a jó mechanikai ellenállóképességet és a kiváló kézügyességet.
- Építőipari munkák/ közművek.
- Petrokémia.

ELŐNYÖK

- Új folyadéklepergető technológia.
- Kiváló fogás/tapadás olajos környezetben.

Oil Grip

Oil Grip

Cikkszám **NF35**

Oil Grip FC

Cikkszám **NF35F**

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
NF35	Oil Grip	Kötött zöld poliamid. Micro® kezelt fekete nitril bevonat	7S - 11XXL	3121
NF35F	Oil Grip FC	Kötött zöld poliamid. A teljes kesztyű kétszer mártott nitrillel bevont	7S - 11XXL	4131

Általános felhasználás

Pamut-Poliamid / Latex

JAVASLATOK

- Durva, érdes felületű tárgyak kezelése nedves és nem zsíros környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Építőipari munkák (anyagok kezelése, burkolólapok stb.).
- Barkácsolás, hobbitevékenység, kertészkedés.
- Mezőgazdasági és erdészeti munkák.
- Hulladékkezelés, begyűjtés.
- Szögesdrót kezelése.
- Üvegáru, ácsmunkák.
- Gőztisztító berendezésekkel való munkákhoz (Cikkszám: 447).

ELŐNYÖK

- Kiváló csúszásgátló tulajdonságok.

DexGrip / Grip-Tex®

DexGrip

Cikkszám 20 941 40

DexGrip Light

Cikkszám 20 941 50

Dexgrip Rough Tuff

Cikkszám 20 941 60

Grip Latex

Cikkszám 20 941 45

Grip-Tex® 445+

Cikkszám 445

by Honeywell

Grip-Tex® 447+

Cikkszám 447

by Honeywell

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
20 941 40	DexGrip	Kötött, közepesen könnyű pamut/poliamid. Kék, gyűrt Latex® bevonat.	7 - 11	2142	X2XXXX
20 941 50	DexGrip Light	Kötött, könnyű poliamid/kék pamut. Vékony, kék, gyűrt Latex® bevonat.	7 - 10	2121	
20 941 60	Dexgrip Rough Tuff	Kötött nehéz pamutkeverék. Nehéz latex bevonat. Antibakteriális kezelés	7 - 10	3242	Kisebb kockázatok
20 941 45	Grip Latex	Szabott, varrott interlock pamut. Zöld, gyűrt Latex® bevonat.	7 - 10	4231	
445	Grip-Tex® 445+	Természetes Latex bevonatú bélés, kötött csuklórész, ökölcsontig mártott, erősen érdes felület, narancssárga	8 - 10	X131	
447	Grip-Tex® 447+	Természetes Latex bevonatú pamutbélés, mandzsetta, a teljes kesztyűn bevonat, erősen érdes felület, narancssárga	8 - 10	X131	

Általános felhasználás

Pamut / Nitril

Soflex / Superlite

JAVASLATOK

- Durva, érdes felületű, nehéz tárgyak kezelése nedves, olajos vagy zsíros környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Mechanikai összeszerelés és ehhez hasonló műveletek (autógyártás).
- Építőipari munkák/ közművek.
- Petrokémia.

ELŐNYÖK

- Kiváló ellenálló képesség, kiváló minőségű bevonattal.

Soflex

Cikkszám 20 952 25

Superlite Plus

Cikkszám T4700P

Superlite Plus

Cikkszám T4700

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
20 952 25	Soflex	Szabott, varrott interlock pamut. 3/4 részig sárga nitril bevonat. Kötött csuklórész	7 - 11	4111
T4700P	Superlite Plus	Szabott, varrott interlock pamut. Sárga nitril bevonat a tenyérrészen és az ujjakon, ökölcsontig. Kötött csuklórész	6XS - 10XL	3111
T4700	Superlite Plus	Szabott, varrott interlock pamut. Teljes egészében sárga nitril bevonat. Kötött csuklórész	6XS - 10XL	3111

Általános felhasználás

Pamut / Nitril

Sahara®

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Munkavégzés olajos és nedves tárgyakkal.
- Fémmegmunkálás és gépipar.
- Összeszerelési és szállítási műveletek.
- Autógyártás.

ELŐNYÖK

- A kesztyű felülete szilikon-mentes (lakkindifferencia, autóipari teszt).
- Bőrbarát gyártási eljárás és alkotóanyagok.
- Jól ellenáll mechanikai sérülésnek.
- Nedvesség-lepergető kivitel.
- Varrás nélküli pamutbélés (Cikkszám: 201).

Sahara® 100

Cikkszám 100

Sahara® Plus 101

Cikkszám 101

Sahara® Top 102

Cikkszám 102

Sahara® Premium 201

Cikkszám 201

Monsun® 105

Cikkszám 105

Monsun® 106

Cikkszám 106

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	EN 388	EN 407	
100	Sahara® 100	Nitrillel bevont pamutbélés, kötött csuklórész, sárga	7 - 10	3111			✓
101	Sahara® Plus 101	Nitrillel bevont, szorosan illeszkedő pamutbélés, kötött csuklórész, sárga	7 - 10	3111			
102	Sahara® Top 102	Nitrillel bevont, szorosan illeszkedő pamutbélés, kötött csuklórész, mélyen mártott, sárga	7 - 10	3111			✓
201	Sahara® Premium 201	Nitrillel bevont, varrás nélküli pamutbélés, kötött csuklórész, sárga	7 - 10	2111	X1XXXX		
105	Monsun® 105	Nitrillel bevont, szorosan illeszkedő pamutbélés, kötött csuklórész, sárga	7 - 10	2111			✓
106	Monsun® 106	Nitrillel bevont pamutbélés, kötött csuklórész, sárga	7 - 10	2111			✓

Általános felhasználás

Pamut / Nitril

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fémmegmunkálás és gépipar.
- Autógyártás.
- Munkavégzés olajos és nedves tárgyakkal.
- Összeszerelési és szállítási műveletek.
- Építőipar.
- Raktározás és csomagolás.

ELŐNYÖK

- Bőrbarát gyártási eljárás és alkotóanyagok.
- Jól ellenáll mechanikai sérülésnek.
- Nedvesség-lepergető kikészítés.
- A hosszított kialakításnak köszönhetően kiegészítő alkar-védelem (Cikkszám: 109, 112).
- Széles kézelő a gyors fel- és levételt segíti (Cikkszám: 109, 112, 301, 310).
- A kesztyű felülete szilikon-mentes (lakkindifferencia, autóipari teszt) (Cikkszám: 151).
- A bőrkesztyűkhöz képest kimagasló rugalmasság.
- Króm VI- mentes.

Gobi® 109

Cikkszám 109

Gobi® 112

Cikkszám 112

Taifun 151

Cikkszám 151

Man at Work® 301

Cikkszám 301

Worktril® 310

Cikkszám 310

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok (EN 388)	
109	Gobi® 109	Nitril bevonatú pamutbélés, kézelő, a teljes kesztyűn bevonat, sárga	7 - 10	3111	✓
112	Gobi® 112	Nitril bevonatú pamutbélés, kézelő, a teljes kesztyűn bevonat, sárga	9 - 10	3111	
151	Taifun 151	Nitrillel bevont pamutbélés, kötött csuklórész, bevonattal a tenyérrészen és az ujjakon, sárga	7 - 10	1111	✓
301	Man at Work® 301	Nitril bevonatú szövet, vászon kézelő, ujjperc védelem, krémszínű	8 - 11	2111	
310	Worktril® 310	Nitril bevonatú szövet, vászon kézelő, bevonattal a tenyérrészen, barna	8 - 11	3111	

Általános felhasználás

Pamut / Nitril

Nitex ®

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fémmegmunkálás és gépipar.
- Munkavégzés olajos és nedves tárgyakkal.
- Öntvény elemek gyártása.
- Összeszerelési és szállítási műveletek.
- Építőipar.
- Raktározás és csomagolás.

ELŐNYÖK

- Kiváló mechanikai ellenállás.
- Nedvesség-lepergető kivitel.
- Széles kézelő a gyors fel- és levétel érdekében. (Cikkszám 309, 319, 177).
- Erősen érdes felületű tenyérrész, amely így kiváló fogást/tapadást biztosít (Cikkszám: 177).

Nitex® 308+

Cikkszám 308

Nitex® 309+

Cikkszám 309

Nitex Grip® 177+

Cikkszám 177

Nitex® 318+

Cikkszám 318

Nitex® 319+

Cikkszám 319

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
308	Nitex® 308+	Nitrillel bevont pamutbélés, kötött csuklórész, a teljes kesztyűn bevonat, kék	10	4111
309	Nitex® 309+	Nitrillel bevont pamutbélés, vitorlamandzsetta, a teljes kesztyűn bevonat, kék	8 - 10	4111
177	Nitex® Grip 177+	Nitril bevonatú bolyhos pamutbélés, vászon kézelő, ökölcsontig mártva, kék	9 - 10	3221
318	Nitex® 318+	Nitrillel bevont pamutbélés, kötött csuklórész, ökölcsontig mártva, kék	9 - 10	4111
319	Nitex® 319+	Nitril bevonatú pamutbélés, vászon kézelő, ökölcsontig mártva, kék	9 - 10	4111

Általános felhasználás

Pamut / Nitril

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tárgyak kezelése, intenzív használat szennyezett, nedves, zsíros és olajos környezetben.

ELŐNYÖK

- 100% pamut jersey bélés.
- Nitril bevonat.
- Antibakteriális kezelés.
- Megfelel az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó FDA CFR21 szabványnak.

Bluesafe

Bluesafe

Cikkszám T157

Bluesafe

Cikkszám T102

Bluesafe

Cikkszám T107

Bluetuff

Bluetuff

Cikkszám T257

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
T101	Bluesafe	Szabott, varrott interlock pamut. 3/4 részig kék nitrillel bevont. Kötött csuklórész	8M - 10XL	3111
T102	Bluesafe	Szabott, varrott interlock pamut. Teljes egészében kék nitrillel bevont. Kötött csuklórész	9L - 10XL	3111
T107	Bluesafe	Szabott, varrott interlock pamut. 3/4 részig kék nitrillel bevont. Biztonsági kézelő	9L - 10XL	3111
T157	Bluesafe	Szabott, varrott interlock pamut. Teljes egészében kék nitrillel bevont. Biztonsági kézelő	9L - 10XL	3111
T257	Bluetuff	Szabott, varrott interlock pamut. Teljes egészében kék nitrillel bevont. Biztonsági kézelő	9L - 10XL	3111

Általános felhasználás

Pamut / Nitril

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kültéri munkavégzés, karbantartás, összeszerelés, köszörülés, érdes felületű anyagok és kisebb tárgyak kezelése.

ELŐNYÖK

- A pamut jersey bélésnek köszönhetően igen kényelmes.
- Kiváló védő párnázat extrém körülmények közötti munkavégzéshez.
- A nitril bevonat igen jó fogást/tapadást biztosít nedves tárgyak kezelésekor.
- A nitril bevonat jóval kopásállóbb, mint a legtöbb bőrkesztyű, ugyanakkor a kesztyű megőrzi puhaságát.

Worknit HD

Worknit HD

Cikkszám 85/3721

Worknit HD

Cikkszám 85/3729

Worknit HD

Cikkszám 85/8721

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
85/3721	Worknit HD	Szabott, varrott pamut jersey. Rugalmas nitrillel bevont tenyérrész. Fekete pöttyök a kézháton	8M - 10XL	3111
85/3729	Worknit HD	Szabott, varrott pamut jersey. Rugalmas nitrillel bevont tenyérrész. Pamutsávok a kézháton	8M - 11XXL	3111
85/8721	Worknit HD	Szabott, varrott pamut jersey. Rugalmas nitrillel bevont tenyérrész. Fekete pöttyök a kézháton. Biztonsági kézelő	9L - 10XL	3111

Általános felhasználás

Pamut

JAVASLATOK

- Tárgyak kezelése tiszta környezetben. Hideg esetén belső, bélelő kesztyűként is viselhető.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeállítás, összeszerelés.
- Termékek bemutatása, befejező műveletek.
- Üvegek kezelése (kozmetikumok, parfümök).
- Hő elleni kismértékű védelem, maximum 50°C-ig.

ELŐNYÖK

- Ergonomikus kialakítás amely tökéletes kényelmet biztosít .

Sofraclean

RU530

Cikkszám **RU530**

RU711

Cikkszám **RU711**

Sofraclean Fit

Cikkszám **20 782 22**

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
RU530	RU530	Szabott és varrott, fehérített interlock pamut, közepesen nehéz, kétkezes	7 és 9	Kisebb kockázatok
RU711	RU711	Szabott és varrott, fehérített interlock pamut elasztánnal, kétkezes	6 és 8	Kisebb kockázatok
20 782 22	Sofraclean Fit	Szabott, varrott pamut jersey, kötött csuklórész	7 - 9	Kisebb kockázatok

Általános felhasználás

Poliamid

JAVASLATOK

- Tárgyak kezelése tiszta környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeállítás, összeszerelés.
- Termékek bemutatása, befejező műveletek.
- Drogéria, illatszerek.
- Óra, ékszer kezelése.
- Fényképészet, szemüvegek.

ELŐNYÖK

- A nem bolyhozódó poliamid kiválóan alkalmas precíz munkavégzéshez.

Polytex

UA0100

Cikkszám UA0100

RF075

Cikkszám RF075

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
UA0100	UA0100	Szabott, varrott poliamid Lycra, ipari vágás, kétkezes	6-8-10/11	Kisebb kockázatok
RF075	RF075	Szabott, varrott poliészter felületi mintázattal. kettéágazó anyagsávok az ujjak között a kényelem érdekében, szegett alap	7 és 9	0121

Általános felhasználás

Pamut

JAVASLATOK

- Kisméretű tárgyak kezelése tiszta környezetben. Hideg esetén belső, bélelő kesztyűként is viselhető.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeállítás, összeszerelés.
- Termékek bemutatása, befejező műveletek.
- Óra és ékszer kezelése.
- Fényképészet, szemüvegek.

ELŐNYÖK

- A pamut igen kényelmes, a kesztyű belsejéből felszívja a nedvességet.

Tricoton

Tricoton Ultra Light

Cikkszám RGT350

Tricoton

Cikkszám RGT450

Tricoton Light

Cikkszám RGT550

Tricoton Heavy

Cikkszám RGT850

Tricoton Light Long

Cikkszám RGT10550

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
RGT350	Tricoton Ultra Light	Kötött könnyű, 100% pamut	6 - 10	Kisebb kockázatok	
RGT450	Tricoton	Kötött, könnyű 100% pamut, 2 szál	6 - 9	Kisebb kockázatok	
RGT550	Tricoton Light	Kötött, könnyű 100% pamut, 3 szál	6 - 10	Kisebb kockázatok	
RGT850	Tricoton Heavy	Kötött, 100% nehézpamut, több szál	7 - 9	113X	X1XXXX
RGT10550	Tricoton Light Long	Kötött, könnyű, 100% pamut, 10 cm hosszú csuklórész	7 - 9	Kisebb kockázatok	

Általános felhasználás

Poliamid

JAVASLATOK

- Kisméretű tárgyak kezelése tiszta környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeállítás, összeszerelés.
- Termékek bemutatása, befejező műveletek.
- Óra és ékszer kezelése.
- Fényképészet, szemüvegek.

ELŐNYÖK

- A nem bolyhozódó poliamid/poliészter kiválóan alkalmas precíz munkavégzéshez.

Triconyl

Triconyl

Cikkszám RGT020

Triconyl Mitt

Cikkszám RGT820M

Triconyl Long

Cikkszám 22 320 97

Triconyl Microdots

Cikkszám 22 324 20

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
RGT020	Triconyl	Kötött, könnyű 100% fehér poliamid	6 - 10	213X
RGT820M	Triconyl Mitt	Kötött könnyű 100% fehér poliamid. PVC pöttyök a tenyérrészen. Ujjvégek nélkül	7 - 9	213X
22 320 97	Triconyl Long	Kötött könnyű 100% fehér poliamid. 27 cm hosszú	9	213X
22 324 20	Triconyl Microdots	Kötött könnyű 100% fehér poliamid. Apró fekete PVC pöttyök a tenyérrészen	6 - 10	Kisebb kockázatok

Általános felhasználás

Műbőr

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Szállítás és logisztika.
- Csomagolási és beüzemelési műveletek.
- Fémmegmunkálás.
- Gépipar.
- Autógyártás és kiszolgáló iparágak.

RewoMech®

ELŐNYÖK

- Kiváló illeszkedés.
- Viselete igen kényelmes.
- Jól lélegző.

RewoMech® 640

Cikkszám 640

RewoMech® 641

Cikkszám 641

RewoMech® 643

Cikkszám 643

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
640	RewoMech® 640	Műbőr tenyérrész, rugalmas szövet, Velcro® tépőzár, szürke	7 - 12	2121
641	RewoMech® 641	Műbőr tenyérrész, nedvességzáró tenyérrész, Velcro® tépőzár, szürke	7 - 12	1132
643	RewoMech® 643	Műbőr tenyérrész, kézelő, szürke	7 - 12	2121

Általános felhasználás

Poliamid / Pamut

JAVASLATOK

- Érdes felületű és enyhén éles tárgyak kezelése.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeállítás, összeszerelés (autógyártás).
- Műanyag tárgyak kivétele az öntőformából.
- Tárgyak címkézése/jelölése és bemutatása.
- Dekorálás és befejező műveletek.

ELŐNYÖK

- A kesztyű pamut belső része lassítja az izzadást és fokozza a kényelmet.

Resistex

Resistex Light

Cikkszám **RGT080**

Resistex Light GRIP 2

Cikkszám **22 320 92**

Resistex Light GRIP FL

Cikkszám **RGT880DC**

JAVASLATOK

- Érdes felületű és enyhén éles tárgyak kezelése.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeállítás, összeszerelés (autógyártás).
- Műanyag tárgyak kivétele az öntőformából.
- Tárgyak címkézése/jelölése és bemutatása.
- Dekorálás és befejező műveletek.

ELŐNYÖK

- A pamut és poliészter szálak ötvözése kimagasló kényelmet és egyedülálló rugalmasságot biztosít.

Abratex

Abratex Light

Cikkszám **RGT088**

Abratex Light GRIP

Cikkszám **RGT888**

Abratex Heavy GRIP

Cikkszám **RGT898V**

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
RGT080	Resistex Light	Kötött, könnyű 33% poliamid (kívül) 67% redőzött pamut (belül).	7 és 9	113X
22 320 92	Resistex Light GRIP 2	Kötött, könnyű poliamid/pamut. PVC pöttyök mindkét oldalon.	7 - 9	113X
RGT880DC	Resistex Light GRIP FL	Kötött, könnyű 33% poliamid (kívül) 67% pamut (belül). PVC pöttyök a tenyéren. A hüvelyk- és mutatóujj ujjvégek nélkül.	7 - 9	113X
RGT088	Abratex Light	Kötött, könnyű 67% poliamid (kívül) 33% redőzött pamut (belül).	6 - 10	224X
RGT888	Abratex Light GRIP	Kötött, könnyű 67% poliamid (kívül) 33% pamut (belül). Zöld PVC pöttyök a tenyéren.	6 - 11	224X
RGT898V	Abratex Heavy GRIP	Kötött, nehéz 50% zöld poliamid (kívül) 50% redőzött pamut (belül). PVC pöttyök a tenyéren. Zöldes színű	7 és 9	223X

Általános felhasználás

Vízlepergető bőr

JAVASLATOK

- Közepesen nehéz vagy nehéz tárgyak kezelése nedves, olajos és zsíros környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kültéri munkavégzés a legkülönbözőbb időjárási körülmények esetén.
- Munkavégzés kikötőben és repülőtereken.
- Olajfúrótornyokon végzett munka.
- Karbantartás.

ELŐNYÖK

- A barkázott marhabőr jó mechanikai ellenállást biztosít.
- A bársonyos tenyérrész a kopásállóságot és így a kesztyű élettartamát is növeli.
- Jó fogás/tapadás olajos környezetben.

Velvet

Velvet Palm Long Cuff

Cikkszám 20 128 60

Velvet Palm Lastex

Cikkszám 20 491 31

Velvet Palm

Cikkszám 20 577 31

CE EN 420

EN 388

2122	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
20 128 60	Velvet Palm Long Cuff	Bársonyos tenyérrész/ a kézhát vízlepergető, barkázott marhabőr. 10 cm hosszú hasított bőr kézelő	7 - 11	3122
20 491 31	Velvet Palm Lastex	Bársonyos tenyérrész/ a kézhát vízlepergető, barkázott marhabőr. Átfogó artéria védelem	8 - 11	3121
20 577 31	Velvet Palm	Bársonyos tenyérrész/ a kézhát vízlepergető, barkázott marhabőr. Gumírozott kézhát	7 - 11	3121

Általános felhasználás

Vízlepergető / Valódi bőr

Hydro/Grain

JAVASLATOK

- Közepesen nehéz vagy nehéz tárgyak kezelése nedves, olajos és zsíros környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kültéri munkavégzés a legkülönbözőbb időjárási körülmények esetén.
- Munkavégzés kikötőben és repülőtereken.
- Olajfúrótornyokon végzett munka.
- Karbantartás.

ELŐNYÖK

- A barkázott marhabőr jó mechanikai ellenállást biztosít.
- Olaj-és zsírálló.

Hydrograin

Cikkszám 20 492 60

JAVASLATOK

- Tárgyak általános kezelése tiszta környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Építés, építőipar.
- Logisztika.
- Autógyártás, autó alkatrész beszállítók.

Hydrograin EW

Cikkszám 20 491 60

ELŐNYÖK

- A barkázott marhabőr kiváló rugalmasságot biztosít.

Grain Driver

Cikkszám 20 301 95

Grain EW

Cikkszám 20 311 95

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
20 492 60	Hydrograin	Vízlepergető, barkázott marhabőr. Gumírozott kézhát	7 - 12	2121
20 491 60	Hydrograin EW	Vízlepergető, barkázott marhabőr. A Lastex csuklórész artériavédelmet biztosít.	7 - 12	2122
20 301 95	Grain Driver	Barkázott marhabőr. Gumírozott kézhát	8 - 11	3121
20 311 95	Grain EW	Barkázott marhabőr, Lastex. A Lastex csuklórész artériavédelmet biztosít.	8 - 11	3122

Általános felhasználás

Valódi bőr

JAVASLATOK

- Nehéz tárgyak kezelése tiszta környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Építés, építőipar.
- Logisztika.
- Autógyártás, autó alkatrész beszállítók.

ELŐNYÖK

- A barkázott marhabőr igen jó mechanikai ellenállást biztosít nehéz tárgyak kezelése esetén.

Rigger/Docker

Split Rigger Brown

Cikkszám 20 000 93

Split Docker

Cikkszám 20 002 95

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
20 000 93	Split Rigger Brown	Barna, hasított bőr tenyérrész. Köpper pamut kézhát, ökölcsont védelem	9 - 10	3132
20 002 95	Split Docker	Barna, hasított bőr tenyérrész, bélelt Köpper pamut kézhát, ökölcsont védelem. Pamut kézelő	Univerzális méret	3132

Általános felhasználás

Valódi bőr

JAVASLATOK

- Kisebb, apróbb tárgyak kezelése száraz környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Precíziós mechanikai műveletek.
- Logisztika.
- Autógyártás, autó alkatrész beszállítók.

ELŐNYÖK

- Puha, finom bőr a tökéletesebb kézügyesség és fogás érdekében.

Precision Tex EW

Cikkszám 20 516 52

CT1615CH

Cikkszám CT1615CH

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
20 516 52	Precision Tex EW	Valódi barkázott marhabőr. Gumírozott kézhát	7 - 10	1X11
CT1615CH	CT1615CH	Barkázott marhabőr tenyérrész/hasított bőr kézhát. Gumírozott kézhát	6 - 11	2121

Általános felhasználás

Bőr

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Cryogenic: Folyékony gázok kezelése (nitrogén).
- Fireman: tűzoltókesztyű.
- Velvet Shock: ütésvédelem.
- WaveBreaker: rezgő/vibráló eszközökkel, gépekkel végzett munka esetén.

ELŐNYÖK

CRYOGENIC:
- A vízlepergető, szilikon, barkázott marhabőr kesztyű alacsony hőmérséklet esetén is jó rugalmasságot biztosít. A kesztyű vízlepergető és jó mechanikai védelmet garantál.

FIREMAN:
- A pamut Kevlar® bevonat jól megfelelő védelmet nyújt vágás és hővel összefüggő kockázatok ellen.
- A speciálisan összedolgozott és tűzött Kevlar® szálak egyedülálló védelmet nyújtanak hő valamint elhasználódás ellen.

VELVET SHOCK:
- A tenyérrész és a kézhát ütés elleni védelme.

WAVEBREAKER:
- Cikkszám 633: külön külső kesztyű a gazdaságos kihasználás érdekében.

Speciális kivitelek

Cryogenic

Cikkszám 20 586 85

Fireman

Cikkszám 22 815 61

MIT1600

Cikkszám MIT1600

Velvet Shock

Cikkszám 20 491 32

WaveBreaker

Cikkszám 33 and 633

by Honeywell

CE EN 420

EN 388 | EN 407 | EN 511

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok		
20 586 85	Cryogenic	Vízlepergető, szilikonnal kezelt, barkázott marhabőr. Teljes egészében alumíniummal bevont polár gyapjúval bélelt. 20 cm hosszú hasított bőr kézelő Velcro® tépőzáras rögzítéssel. 40 cm hosszú	9 - 11	3222		222
22 815 61	Fireman	Vízlepergető, barkázott marhabőr. Jersey, Kevlar/pamut, bélelt. Hasított bőr kézelő Velcro® tépőzáras rögzítéssel. Kevlar® öltések.	7 - 11	3222	4132XX	
MIT1600	MIT1600	Ujjatlan „biciklis" kesztyű. Báránybőr tenyérrész betéttel. Horgolt pamut kézhát. Velcro® tépőzáras rögzítés	S - XL	Kisebb kockázatok		
20 491 32	Velvet Shock	Vízlepergető, barkázott marhabőr tenyérrész. Bársony kézhát. Ütésálló megerősítés a kézháton és a tenyérrészen. Lastex csuklórész	9 - 11	2121		
33	WaveBreaker (külső kesztyű)	Csak külső kesztyűként viselhető, műbőr tenyérrész, Velcro® tépőzár, kézelő, fekete	9 - 10	Kisebb kockázatok		
633	WaveBreaker 633	Vízálló belső kesztyű Anti-vibrációs betéttel, külső kesztyű: műbőr tenyérrész, Velcro® tépőzár, kézelő, fekete	9 - 10	2121		

Vágás elleni védelem

A vágások elleni védelmet az iparban csúcsminőséget képviselő nagyteljesítményű szálak és anyagok alkalmazása garantálja (Dyneema®, Kevlar®, acélszálak…). A nagyteljesítményű műszaki paraméterekkel rendelkező Dyneema®, Kevlar® és acélszálak használatának köszönhetően a vágással összefüggő összes kockázat ellen védelmet nyújtó kesztyűk széles skáláját tudjuk felhasználóink rendelkezésére bocsátani.

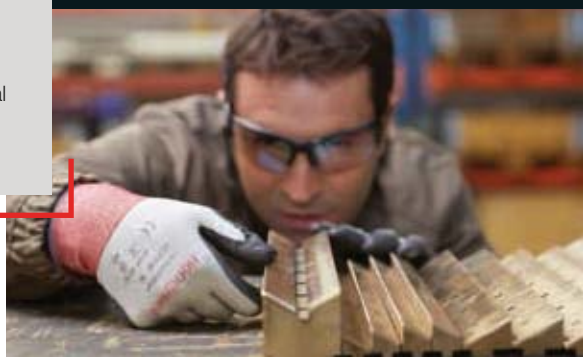

Átszúródás elleni védelem

JAVASLATOK

- Belső védőkesztyűk külső kesztyű alatti viseléshez, tárgyak átszúródás kimagasló kockázatával járó kezeléséhez.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egészségügy (kórházi hulladék, kórházi mosodák, állatgyógyászat).
- Gyűjtés és szortírozás (háztartási hulladék, elektromos termékek, elektronikai termékek).
- Fertőző hulladék.
- Rendfenntartás (rendőrség, vámügy).
- Tisztítási műveletek (repülőgépek, vonatok, stadionok stb.).
- Karbantartás (nukleáris hulladékot kezelő üzemek, liftek).

ELŐNYÖK

- Többször használatos belső kesztyű (csak a fedőkesztyű van kitéve a környezeti kopásnak, elhasználódásnak), ergonomikus kialakítás a tökéletesebb tapintásos érzékelés, fokozottabb kényelem és kézügyesség érdekében.
- Homogén anyaghasználat a tökéletesen hibátlan védelem érdekében.

Picguard™

Cikkszám 23 972 00

+ Mosható termék, névcímkével

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Műanyag feldolgozás, lemezkezelés.
- Tömegközlekedési járművek/közterületek tisztítása.
- Kertészet, terep-, és tájrendezés.
- Hulladék szétválogatás.
- Börtönök.
- Kórházak és ápoló otthonok injekciós tűkkel való érintkezés kimagasló kockázatával (Cikkszám: 180).

ELŐNYÖK

- Átszúródás és vágás elleni védelem a tenyérrészen és a kézháton.
- Hatékony, gazdaságos használat a mosást követő újbóli felhasználhatóságnak köszönhetően (Cikkszám: 646).
- Cikkszám 180:
  - Hosszú élettartam a külső kesztyű cserélhetőségének köszönhetően.
  - A kesztyű tenyérrészére körülbelül 200 kiváló minőségű acél lemezke van felvarrva.
  - A tenyérrész tűszúrás elleni kimagasló védelme.
  - A külső kesztyű külön cserélhető és rendelhető (Cikkszám: 080).

StichStop® plus

Cikkszám 80 és 180

RewoSpec® 646

Cikkszám 646

by Honeywell

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
				EN 388	EN 374
23 972 00	Picguard™	Coolmax® poliészter belső, belső kesztyű. Para-aramid védelem poliuretán/kerámia bevonattal. Poliészter viszkóz bélés	S - XL	4444	ASTM1342 és ASTM 2878
80	StichStop® Plus 80	Csak külső kesztyűként viselhető, nitril bevonatú interlock szövet,	8 - 11		
180	StichStop® Plus 180	Nitril, acél, pamut jersey, para-aramid részekből álló változat, kézelő, Velcro® tépőzár, barna	8 - 11	3544	
646	RewoSpec® 646	Műbőr tenyérrész, Velcro® tépőzár, vágás és átszúródás ellen védő szövet, szürke	8 - 12	2244	

3. szintű vágás elleni védelem

Dyneema®

JAVASLATOK

- Éles tárgyak kezelése száraz vagy enyhén zsíros környezetben. Kiváló kézügyesség, jó fogás/tapadás.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelési és összeállítási műveletek (autóipari beszállítók).
- Acélrudak és fémlemezek kezelése.
- Papír- és kartonlemezek kezelése (vágóeszköz/vágógép használat).
- Műanyagipari sorjázási munkálatok.

ELŐNYÖK

- Vágás elleni védelem, ugyanakkor kiváló kézügyesség és fogás/tapadás.
- A Dyneema® friss tapintása kényelemérzetet garantál.
- Tanúsítvánnyal igazoltan szilikon-mentes, így fényezési, festési műveleteknél is használható.

Perfect Cutting®

WITH Dyneema®

Perfect Cutting® Grey

Cikkszám 22 322 45

Perfect Cutting® White

Cikkszám 22 322 44

Perfect Cutting® Black

Cikkszám 22 322 42

Perfect Cutting® Grey Plus

Cikkszám 22 322 46

Perfect Cutting® Black First

Cikkszám 21 322 42

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
22 322 45	Perfect Cutting® Grey	Kötött könnyű Dyneema®/Lycra®. Szürke poliuretán bevonat	6 - 10	4342
22 322 44	Perfect Cutting® White	Kötött könnyű Dyneema®/Lycra®. Fehér poliuretán bevonat	6 - 10	4342
22 322 42	Perfect Cutting® Black	Kötött, könnyű Dyneema®/Lycra®, fekete színnel kevert poliamid. Fekete poliuretán bevonat	7 - 10	4342
22 322 46	Perfect Cutting® Grey Plus	Kötött könnyű Dyneema®/Lycra®. Szürke poliuretán bevonat. 11 cm hosszú csuklórész	6 - 10	4342
21 322 42	Perfect Cutting® Black First	Kötött, könnyű Dyneema® fonott szálak/Lycra®/Fekete poliamid. Fekete poliuretán bevonat	7 - 10	4341

3. szintű vágás elleni védelem

Dyneema®

JAVASLATOK

- Éles tárgyak kezelése zsíros és olajos környezetben (nitril változat) ahol kiváló kézügyességre és jó tapadásra van szükség.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelés, összeállítás (gépjárműipar).
- Acélrudak és fémlemezek kezelése.

ELŐNYÖK

- Vágás elleni védelem, kimagasló kézügyesség.
- A nitril bevonat jól ellenáll olajok áthatolásának.
- A Dyneema® friss tapintása kényelemérzetet garantál.

Perfect Cutting®

WITH Dyneema®

Perfect Cutting® Grey First

Cikkszám 21 322 45

Perfect Cutting® Nit

Cikkszám 22 322 75

Perfect Cutting® Nit 3/4

Cikkszám 22 322 77

Perfect Cutting® Mix

Cikkszám 22 322 35

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
21 322 45	Perfect Cutting® Grey First	Kötött, könnyű Dyneema®/Lycra®, kompozit csuklórész. Szürke poliuretán bevonat	6 - 11	4342
22 322 75	Perfect Cutting® Nit	Kötött, könnyű Dyneema®/Lycra®, fekete színnel kevert poliamid. Fekete nitril bevonat.	7 - 11	4343
22 322 77	Perfect Cutting® Nit 3/4	Kötött, könnyű Dyneema®/Lycra®, fekete színnel kevert poliamid. Fekete nitril bevonat.	7 - 10	4343
22 322 35	Perfect Cutting® Mix	Kötött szürke színnel kevert poliamid. Szürke PU mártás	7 - 10	4343

3. szintű vágás elleni védelem

Para-aramid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelési munkák, ahol közepes kockázatú vágás előfordulhat.
- Fémlemezek megmunkálása.
- Háztartási gépek gyártása (Cikkszám: 618).
- Szintetikus anyagok feldolgozása, kezelése.

ELŐNYÖK

- Csúszós, olajos tárgyak kezelésekor is biztos fogás.
- Cikkszám 521: a kesztyű felülete szilikon-mentes.

Camapur® AraCut®

WITH Dyneema®

PuroCut® 521

Cikkszám 521

Camapur® Cut 618

Cikkszám 618

Camapur® Cut 620

Cikkszám 620

Camapur® Cut 627

Cikkszám 627

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
521	PuroCut® 521	Dyneema®, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, nitrilhab bevonatú tenyérrész, fekete	7 - 12	4343
618	Camapur® Cut 618	Dyneema®, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, fehér	6 - 11	4342
620	Camapur® Cut 620	Dyneema, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, szürke	6 - 11	4342
627	Camapur® Cut 627+	Dyneema, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, fekete	6 - 12	4321

3. szintű vágás elleni védelem

Para-aramid

Aracut®

JAVASLATOK

- Éles tárgyak kezelése nedves (Latex® változat) és zsíros (nitril és bőr változatok) környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelés, összeállítás (gépjárműipar).
- Acélrudak és fémlemezek kezelése.
- Papír- és kartonlemezek kezelése (vágóeszköz/vágógép használat).
- Kábelek feltekerése.
- Üveg kezelése.
- Műanyagipari befejező műveletek.
- Kényes tárgyak kezelése: háztartási gépek.

ELŐNYÖK

- Különböző kidolgozási módú termékek átfogó skálájával állunk rendelkezésre (Latex®, bőr, nitril, poliuretán).

Aracut Lat

Cikkszám 20 941 41

Aracut Nit

Cikkszám RGTK830

Hydrocut KN

Cikkszám 20 492 96

Velvet Cut

Cikkszám 20 492 92

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok EN 388	EN 407
20 941 41	Aracut Lat	Kötött, közepesen könnyű Kevlar®. Kék, gyűrt Latex® bevonat.	7 - 10	3444	X2XXXX
RGTK830	Aracut Nit	Kötött, közepesen könnyű para-aramid (Twaron® vagy Kevlar®) Vízálló nitril bevonat	7 - 11	4342	
20 492 96	Hydrocut KN	Vízlepergető, barkázott marhabőr. Kétrétegű, kötött Kevlar® kesztyű. Lastex csuklórész artériavédelemmel. Hossz: 30 cm	8 - 11	3343	
20 492 92	Velvet Cut	Vízlepergető marhabőr. Bársonyos tenyérrész / Fekete barkázott bőr. Jersey Kevlar® bélés. Lastex csuklórész. Artériavédelem. Hossz: 30 cm	9 - 11	3222	

3. szintű vágás elleni védelem

Para-aramid

JAVASLATOK

- Éles és csúszós tárgyak kezelése száraz vagy enyhén zsíros/nedves környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Újrahasznosítás, hulladék szétválogatása.
- Fémlemezek, fémhulladék kezelése, bontás.
- Üveg kezelése.

ELŐNYÖK

- A termékek vágásnak kiválóan ellenállnak.

Aracut®

Aracut Light

Cikkszám 22 320 87

Aracut

Cikkszám 20 320 86

Aracut Grip

Cikkszám 20 320 85

Aracut FL Dots

Cikkszám GTK8500M

JunkYard Dog

Cikkszám 20 321 01

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok EN 388	EN 407
22 320 87	Aracut Light	Kötött, könnyű Kevlar®	7 - 10	024X	
20 320 86	Aracut	Kötött, közepesen könnyű Kevlar®	6 - 10	134X	X1XXXX
20 320 85	Aracut Grip	Kötött, közepesen könnyű Kevlar®. PVC pöttyök a tenyérrészen	6 - 11	034X	
GTK8500M	Aracut FL Dots	Kötött, közepesen könnyű para-aramid ujjatlan kesztyű (Twaron® vagy Kevlar®) PVC pöttyök a tenyérrészen, ujjvégek nélküli	7 - 9	134X	
20 321 01	JunkYard Dog	Kötött, nehéz Kevlar®. Megerősített hasított bőr a tenyérrészen és az ujjakon	9 és 10	4443	

3. szintű vágás elleni védelem — Para-aramid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Italgyártás, pl. törött üveg kiválogatása sörfőzdékben, nedves üvegek kezelése (Cikkszám: 930).
- Acél-, és fémfeldolgozás, pl. fémlemezek méretre vágása.

ELŐNYÖK

- Vágás ellen jól megfelelő védelem mechanikai ellenállással ötvözve.
- Kivételesen finom tapintás/érzékelés.
- Jó fogás/tapadás még sima és nedves tárgyak kezelése esetén is.

K-TEX® 930 +

Cikkszám 930

K-MEX® N 934

Cikkszám 934

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
930	K-TEX® 930 +	Para-aramid, közepesen könnyű, latex bevonat a tenyérrészen, kötött csuklórész	7 - 10	3444
934	K-MEX® N 934	Poliamid, közepesen könnyű, kötött, kötött csuklórésszel, PVC pöttyökkel, sárga	7 - 10	1340

3. szintű vágás elleni védelem — Para-aramid

K-MEX®

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Acél-, és fémfeldolgozás, nedves és olajos tárgyak kezelése, pl. vékony olajos lemezek méretre vágása.
- Műanyag feldolgozás, pl. ajtóbevonatok lecsiszolása.
- Vegyipar, pl. belső kesztyűként használva (Cikkszám: 933).

ELŐNYÖK

- Igen magas viselési kényelem.
- Hőszigetelés alacsony vagy közepes hőképződés esetén (Cikkszám: 992, 995).
- Cikkszám 995: kiegészítő bőrbetétek az ujjvégeken a fokozott védelem érdekében.

K-MEX® 933

Cikkszám 933

K-MEX® L 992

Cikkszám 992

K-MEX® L 995

Cikkszám 995

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
933	K-MEX® 933	Para-aramid, közepesen könnyű, kötött, kötött csuklórész	7 - 10	1340	
992	K-MEX® L 992	Para-aramid, bőr, közepesen könnyű, kötött, kötött csuklórész, bőr megerősítés a tenyérrészen	7 - 10	3344	41XXXX
995	K-MEX® L 995	Para-aramid, bőr, közepesen könnyű, kötött, kötött csuklórész, bőr megerősítés a tenyérrészen és az ujjvégeken	8 - 10	3344	41XXXX

3. szintű vágás elleni védelem

Kevlar®

JAVASLATOK

- Éles és/vagy forró tárgyak kezelése. Alkarvédelem.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelés, összeállítás (gépjárműipar).
- Acélrudak és fémlemezek kezelése.
- Papír- és kartonlemezek kezelése.
- Kábelek feltekerése.
- Műanyagipari befejező műveletek.
- Kohászat, öntödék.

ELŐNYÖK

- A dupla vastagság fokozza a kézelő mechanikai és hővel szembeni ellenállását.

Alkarvédők

Aracut® Termékcsalád

Cikkszám 41 500 64

Armcut Black 14

Cikkszám 41 500 58

Armcut 14 BT

Cikkszám 41 500 57

ArMEX 961

Cikkszám 961

by Honeywell

CE EN 420

EN 388

EN 407

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
41 500 64	Aracut Sleeve 14	Kötött, közepesen könnyű Kevlar® alkarvédő. Hüvelykujj nyílás. Hossz: 35 cm	Univerzális méret	132X	X1XXXX
41 500 55	Aracut Sleeve II	Kötött, közepesen könnyű Kevlar® alkarvédő. Hüvelykujj nyílás, hasított bőr megerősítés. Hossz: 36 cm	Univerzális méret	4443	X2XXXX
41 500 58	Armcut Black 14	Kötött, közepesen könnyű fekete Kevlar® alkarvédő. Hüvelykujj nyílás. Hossz: 36 cm	Univerzális méret	132X	X1XXXX
41 500 57	Armcut 14 BT	Kötött, közepesen könnyű Kevlar® alkarvédő. Hüvelykujj nyílás. Hossz: 36 cm	Univerzális méret	132X	X1XXXX
44 028 35	Aracut Sleeves	Kötött, közepesen könnyű Kevlar® alkarvédő. Hüvelykujj nyílás. Hossz: 45cm	Univerzális méret	132X	X1XXXX
961	ArMEX 961, 360mm	Para-aramid alkarvédő, hüvelykujj nyílással, sárga	360mm	1340	
961	ArMEX 961, 420mm	Para-aramid alkarvédő , hüvelykujj nyílással, sárga	420mm	1340	

3. szintű vágás elleni védelem

Poliamid / Pamut

Resistop

JAVASLATOK

- Éles, durva felületű, valamint nehéz, hideg és forró tárgyak kezelése (maximum 100°C).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tárgyak eltávolítása az öntőformából 100°C-ig.
- Fém alkatrészek felszerelése (autógyártás).
- Gumi ipar.
- Üvegáru kezelése.

ELŐNYÖK

- A para-aramid kötött kesztyű gazdaságos alternatív helyettesítője.
- Hosszú mandzsetta az alkar védelme érdekében.

Resistop

Cikkszám RGT099

Resistop Green

Cikkszám RGT099V

Resistop Grip Green

Cikkszám RGT899V

Resistop Long

Cikkszám RGT15099G

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
RGT099	Resistop	Kötött, nehéz, 73% fehér poliamid (kívül) 27% redőzött pamut (belül).	7 - 9	234X	X1XXXX
RGT099V	Resistop Green	Kötött, nehéz, 73% zöld poliamid (kívül) 27% redőzött pamut (belül).	7 - 10	234X	X1XXXX
RGT899V	Resistop Grip Green	Kötött, nehéz, 73% zöld poliamid (kívül) 27% redőzött pamut (belül). PVC pöttyök a tenyéren	7 - 10	234X	X1XXXX
RGT15099G	Resistop Long	Kötött, nehéz, 73% zöld poliamid (kívül) 27% redőzött pamut (belül). 15 cm hosszú kötött csuklórész.	7 - 9	234X	X1XXXX

4/5. szintű vágás elleni védelem

Dyneema®

JAVASLATOK

- Éles tárgyak kezelése száraz és olajos környezetben (nitril változat), ahol kiváló fogásbiztonságra és jó tapadásra van szükség.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelés, összeállítás (gépjárműipar).
- Acélrudak és fémlemezek kezelése.

ELŐNYÖK

- Vágás elleni védelem, kimagasló kézügyesség.
- A Dyneema® friss tapintása kényelemérzetet garantál.

Perfect Cutting® Diamond

Perfect Cutting® Diamond PU Original

Cikkszám 23 322 45

Perfect Cutting® Diamond Nitril

ÚJ

Cikkszám 23 322 14

Perfect Cutting® Diamond PU

ÚJ

Cikkszám 23 322 43 & 23 322 47

Light Task Plus 4

Cikkszám NFG17X

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
23 322 45	Perfect Cutting® Diamond PU Original	Kötött, könnyű Dyneema® Diamond/elasztánnal. Fekete poliuretán bevonat. Fehér bélés. Tűfinomság: 13. Hossz: 25 cm	6 - 11	4442
23 322 14	Perfect Cutting® Diamond Nitril	Könnyű, kötött Diamond/elasztánnal szálas - Fekete nitril mártás/ 13 fűfinomság, hosszú mandzsetta. Hossz: 25 cm	7 - 11	4543
23 322 43	Perfect Cutting® Diamond PU	Könnyű, kötött Diamond/elasztánnal szálas - Fekete nitril mártás/ 13 fűfinomság, hosszú mandzsetta: 25 cm	7 - 11	4542
23 322 47	Perfect Cutting® Diamond Long PU	Könnyű, kötött Diamond/elasztánnal szálas - Fekete nitril mártás/ 13 fűfinomság, hosszú mandzsetta: 30 cm	7 - 11	4542
NFG17X	Light task Plus 4	Kötött poliamid/üvegszál. 3/4 részig bi-polimerrel bevont	7S - 11XXL	4432

4/5. szintű vágás elleni védelem — Üvegszál

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fémmegmunkálás, pl. éles szélű fémlemezek kezelése.
- Összeszerelési munkák vágás kimagasló kockázatával.
- Nyomdaipar, pl. vágólemezek cseréje.
- Hulladékkezelés, pl. szortírozó gép kezelése, működtetése.

ELŐNYÖK

- Vágás elleni kimagasló védelem mechanikai ellenállással ötvözve (Cikkszám: 978, 979).
- Jó átszúródás elleni védelem (kivéve fecskendő) (Cikkszám: 830).
- Hőszigetelés közepes hőmérsékletek esetén.

SivaCut® 830

Cikkszám 830

K-LUX® N 936

Cikkszám 936

TAG-MEX 978

Cikkszám 978

TAG-MEX N 979

Cikkszám 979

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
830	SivaCut® 830	Para-aramid, közepesen könnyű, kötött, mélyen mártott, kötött csuklórész, kék/sárga	7 - 11	2543	
936	K-LUX® N 936	Para-aramid, közepesen könnyű, kötött, kötött csuklórésszel, PVC pöttyökkel, sárga	7 - 10	1440	
978	TAG-MEX 978	Para-aramid, üvegszál, pamut, közepesen könnyű, kötött, kötött csuklórész, sárga/szürke	8 - 10	1540	X1XXXX
979	TAG-MEX N 979	Para-aramid, üvegszál, pamut, közepesen könnyű, kötött, kötött csuklórész, PVC pöttyök, sárga/szürke	7 - 10	1540	X1XXXX

4/5. szintű vágás elleni védelem — Para-aramid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Éles szélű/peremű tárgyak kezelése.
- Fém-, és műanyag feldolgozás.
- Autógyártás és kiszolgáló iparágak.
- Gépipar.

ELŐNYÖK

- Kimagasló vágás elleni védelem és mechanikai ellenállás.
- Igen jó fogás/tapadás még nedves tárgyak kezelése esetén (Cikkszám: 656).
- Kiegészítő alkarvédelem (Cikkszám: 658) a hosszú mandzsettának köszönhetően.
- Kiváló rugalmasság.

DumoCut®

DumoCut® 655

Cikkszám 655

DumoCut® 656

Cikkszám 656

DumoCut® 657

Cikkszám 657

DumoCut® 658

Cikkszám 658

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
655	DumoCut® 655	Üvegszál, poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, fehér	6 - 11	4441
656	DumoCut® 656	Üvegszál, poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, nitrilhab bevonat a tenyérrészen, kék	7 - 12	4430
657	DumoCut® 657	Üvegszál, poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, nitril bevonat a tenyérrészen, kék	7 - 11	3431
658	DumoCut® 658	Üvegszál, poliamid, varrás nélküli bélés, kötött csuklórész, PU bevonat a tenyérrészen, 350 mm hosszú, fekete	6 - 11	4430

5. szintű vágás elleni védelem

Kevlar®/Acél

JAVASLATOK

- Igen nehéz és éles tárgyak kezelése éles szélekkel/peremekkel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Papír, fémlemezek, üvegtáblák, műanyag elemek kezelése, befejező műveletek vágógépekkel (Tuff Cut, Tuff Cut Grip).
- Tárgyak kezelése vizes környezetben: csúszós tárgyak üvegiparban, hulladékgyűjtő központok stb. (Tuff Cut Lat).
- Zsíros vagy olajos tárgyak kezelése: acélrudak, fémlemezek (Tuff Cut Nit).

ELŐNYÖK

- A para-aramid/acél szál kiválóan ellenáll vágásnak (4/5 szint) és jó kopásállósággal rendelkezik (3. szint).
- Fokozott védelem éles szélek/peremek ellen.
- Hosszított csuklórész az alkar fokozott védelme érdekében.

Tuff Cut

Tuff Cut Grip

Cikkszám 22 325 31

Tuff Cut Lat

Cikkszám 22 325 32

Tuff Cut Nit

Cikkszám 22 325 33

Tuff Cut PU

Cikkszám 22 325 35

Tuff Cut Palm

Cikkszám 22 325 37

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407	ISO 13997 TDM CUT >22N
22 325 31	Tuff Cut Grip	Kötött, könnyű para-aramid, poliamid, acélszál. Kevlar megerősítésű hüvelykujj és mutatóujj. PVC pöttyök a tenyérrészen	7 - 11	354X	X1XXXX	37,4 N
22 325 32	Tuff Cut Lat	Kötött, könnyű para-aramid, poliamid, acélszál. Gyűrt Latex® bevonat.	7 - 11	3543	X2XXXX	24 N
22 325 33	Tuff Cut Nit	Kötött, könnyű para-aramid, poliamid, acélszál. Fekete nitrilhabbal ökölcsontig bevont	7 - 11	4543	X1XXXX	-
22 325 35	Tuff Cut PU	Kötött, könnyű para-aramid, poliamid, acélszál. PU bevonat a tenyérrészen	7 - 11	4543	X1XXXX	24 N
22 325 37	Tuff Cut Palm	Kötött, könnyű para-aramid, poliamid, acélszál. Bőr tenyérmegerősítés	7 - 11	4543	X1XXXX	31.6 N

5. szintű vágás elleni védelem — Dyneema®/Kompozit szál

JAVASLATOK

- Az igen éles és nehéz, éles szélekkel/peremekkel. rendelkező tárgyak kezelése jó kézügyességet és tapintást igényel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Papír, vékony fémlemezek, üvegtáblák, műanyag elemek kezelése, vágószerszámok kezelése, befejező műveletek vágógépekkel (Dynaflex).
- Nedves és csúszós tárgyak kezelése, mint például acélrudak és fémlemezek (Light Task Plus 4).

ELŐNYÖK

- Vágás elleni kiváló védelem (5. szint).
- Kiváló kézügyesség.
- A Dyneema® friss tapintása kényelemérzetet garantál.

WITH Dyneema®

Flexidyn PU

Cikkszám **21 325 45**

Oil Grip NFD35X

Cikkszám **NFD35X**

Light Task Plus 5

Cikkszám **NFD20**

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	
21 325 45*	Flexidyn PU	Kötött, könnyű Dyneema®/poliamid/kompozit szál. Szürke poliuretán bevonat	7 - 11	4543
NFD35X	Oil Grip NFD35X	Kötött Dyneema®/fehér/zöld üvegszál. 3/4 részig dupla nitril bevonat	7S - 11XXL	4543
NFD20	Light Task Plus 5	Kötött, könnyű Dyneema®/poliamid/kompozit szál. Szürke poliuretán bevonat	7S - 11XXL	4543

* igény esetén 30cm hosszú változat is rendelhető

5. szintű vágás elleni védelem

Bőr

JAVASLATOK

- Igen nehéz és éles tárgyak kezelése éles szélekkel/peremekkel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Papír, fémlemezek, üvegtáblák, műanyag elemek kezelése, befejező műveletek vágógépekkel.

ELŐNYÖK

- A para-aramid/acél szál kiválóan ellenáll vágásnak (5. szint) és kiváló kopásállósággal rendelkezik (4. szint).
- Fokozott védelem éles szélek/peremek ellen.

Split Cut

Cikkszám 20 492 97

Stamping Master

Cikkszám 20 540 97

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
20 492 97	Split Cut	Vágás ellen védő bélés, kötött, hasított marhabőr. Lastex csuklórész	8 - 11	4543
20 540 97	Stamping Master	Rugalmas hasított marhabőr, köpperrel bélelt kézhát, kötött Dyneema® üvegszál. 16 cm hosszú köpper kézelő	9 - 10	4543

5. szintű vágás elleni védelem

Kevlar®/Kompozit szál

Sharpflex

JAVASLATOK

- Nehéz tárgyak kezelése vágás kockázata mellett.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Autógyártás.
- Kis-, és nagyméretű háztartási gépek.
- Logisztika.
- Üvegtárgyak, drogéria.
- Építőipar (víz-, gázszerelés, ácsmunka).

ELŐNYÖK

- Jó ár-érték arány, kiváló minőség, megbízható vágás elleni védelem
- Kiváló kézügyesség.
- Hő elleni korlátozott védelem (100 °C) a Kevlar®-nak köszönhetően.

Sharpflex Dots

Cikkszám 22 325 21

Sharpflex Liner

Cikkszám 22 325 22

Sharpflex PU

Cikkszám 22 325 23

Sharpflex Nit

Cikkszám 22 325 24

Sharpflex Latex

Cikkszám 22 325 25

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
22 325 21	Sharpflex Dots	Kötött könnyű para-aramid, poliamid, kompozit szál. Fekete PVC pöttyök a tenyérrészen	7 - 11	454X	X1XXXX
22 325 22	Sharpflex Liner	Kötött könnyű para-aramid, poliamid, kompozit szál. Kevlar megerősítésű hüvelykujj és mutatóujj.	7 - 11	254X	X1XXXX
22 325 23	Sharpflex PU	Kötött könnyű para-aramid, poliamid, kompozit szál. Fekete poliuretán bevonat	7 - 11	4541	
22 325 24	Sharpflex Nit	Kötött könnyű para-aramid, poliamid, kompozit szál. 3/4 részig fekete nitrillel bevont	7 - 11	4542	X1XXXX
22 325 25	Sharpflex Latex	Kötött könnyű para-aramid, poliamid, kompozit szál. Kék, gyűrt Latex® bevonat	7 - 10	3542	X2XXXX

5. szintű vágás elleni védelem — Dyneema®/Érintkezés élelmiszerrel

Tuffshield®

JAVASLATOK

- Élelmiszer környezetében.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kicsontozás, vágás.
- Gyümölcs-, és zöldség kezelése.
- Hal filézés.
- Szeletelő gépek tisztítása.
- Halszálkázás.
- Szeletelők tisztítása.

ELŐNYÖK

- 5. szintű vágás elleni védelem.
- Élelmiszerrel történő érintkezésre minősített. Baktériumszaporodást gátló.
- Kétkezes.
- A Dyneema® friss tapintása kényelemérzetet garantál.
- Védőréteggel bevont és teljes egészében védett kompozit szálak.

Tuffshield® Deep Blue

ÚJ

Cikkszám 23 129 28 & 23 129 29

Tuffshield® Evolution Light

Cikkszám 20 129 53

Tuffshield® Evolution Medium

Cikkszám 20 129 50

Tuffshield® Evolution Heavy

Cikkszám 20 129 57

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
23 129 28	Tuffshield® Deep Blue (pár)	Kötött HPPE/poliamid/védett kompozit szál. Teljesen kék ntirilhabbal mártva.	7 - 11	4542	✓
23 129 29	Tuffshield® Deep Blue (csak jobbkezes)	Kötött HPPE/poliamid/védett kompozit szál. Teljesen kék ntirilhabbal mártva.	7 - 11	4542	✓
20 129 53	Tuffshield® Evolution Light	Kötött, könnyű Dyneema®, üveg és acél elleni védelemmel. Baktériumszaporodást gátló szál. PowerCuffTM kézelő, kötött csuklórész. Kétkezes	6 - 10	254X	✓
20 129 50	Tuffshield® Evolution Medium	Kötött, közepesen könnyű Dyneema®, üveg és acél elleni védelemmel. Baktériumszaporodást gátló szál. PowerCuffTM kézelő, kötött csuklórész. Kétkezes	6 - 11	254X	✓
20 129 57	Tuffshield® Evolution Heavy	Kötött, nehéz Dyneema®, üveg és acél elleni védelemmel. Baktériumszaporodást gátló szál. PowerCuffTM kézelő, kötött csuklórész. Kétkezes	6 - 10	354X	✓

Hő elleni védelem

Amennyiben Önnek 100°C vagy akár 1000°C hőmérsékletű tárgyakat kell kezelnie, számíthat rá, hogy hő ellen védő kesztyűink a legextrémebb hőmérsékletek esetén is kiváló szigetelést biztosítanak.

Kesztyűk hegesztőknek

JAVASLATOK

- Hegesztés és nehéz tárgyak kezelése.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- MIG hegesztés.
- Ívhegesztés.
- Nehéz tárgyak kezelése.

ELŐNYÖK

- A hosszú élettartamot a legmagasabb minőségű bőrök és minőségi varrások biztosítják.

Proof Welding

Cikkszám **20 000 40**

Green Welding

Cikkszám **20 000 41**

Green Welding Plus

Cikkszám **20 000 42**

Blue Welding

Cikkszám **20 000 44**

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407	Egyéb Szabványok
20 000 40	Proof Welding	Vízlepergető, hasított bőr, hő elleni védelem. Lángálló jersey bélés. Kevlar® varrások. Hossz: 35 cm	8 - 10	4144	413X4X	EN12477 Típus: A
20 000 41	Green Welding	Hasított bőr, megerősített tenyérrész. Megerősített tenyérrész. Kevlar® varrások. Hossz: 34 cm, mandzsetta: 14 cm	8 - 10	4133	413X4X	EN12477 Típus: A
20 000 42	Green Welding Plus	Hasított bőr, megerősített tenyérrész. Teljes egészében bélelt. Kevlar® varrások. Hossz: 34 cm	8 - 10	4133	413X4X	EN12477 Típus: A
20 000 44	Blue Welding	Kék hasított bőr. Dupla rétegű pamutbélés. Hossz: 35 cm	9 - 10	3132	413X4X	EN12477 Típus: A

Hő elleni védelem

Bőr

JAVASLATOK

- Hegesztés, kisebb tárgyak kezelése.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- TIG és MIG hegesztés.
- Ívhegesztés.
- Kisebb tárgyak kezelése.

ELŐNYÖK

- A hosszú élettartamot a legmagasabb minőségű bőrök és minőségi varrások biztosítják.
- Igen rugalmas bőrből készülnek.

Kesztyűk hegesztőknek

Welder

Cikkszám **20 128 01**

Welder RF

Cikkszám **20 540 30**

Argon

Cikkszám **20 128 04**

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407	Egyéb Szabványok
20 128 01	Welder	Barkázott marhabőr. 15 cm hosszú hasított bőr mandzsetta Hossz: 34 cm	8 - 11	2121	41314X	
20 540 30	Welder RF	Barkázott marhabőr, hasított bőr kézhát. Megerősített hüvelykujj és mutatóujj. 20 cm hosszú hasított bőr mandzsetta Hossz: 40 cm	8 - 10	2132	41213X	EN12477 TYPE A
20 128 04	Argon	Barkázott kecskebőr. 15 cm hosszú hasított bőr mandzsetta Hossz: 35 cm	9 - 11	3121		

Hő elleni védelem

Bőr

JAVASLATOK

- Nehéz tárgyak hegesztése.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- TIG és MIG hegesztés.
- Ívhegesztés.
- A típusú hegesztés.
- Sugárzó hő.

ELŐNYÖK

- A speciális alkalmazási területekhez speciális anyagokat használunk, így a felhasználó maximális kényelem és védelem mellett végezheti munkáját.
- A hosszú élettartamot a legmagasabb minőségű bőrök és minőségi varrások biztosítják.

Kesztyűk hegesztőknek

Therma Welder

Cikkszám 20 586 40

Atlantic Welder RH

Cikkszám 20 586 98

Atlantic Welder LH

Cikkszám 20 586 99

MIG Fit

Cikkszám 20 586 91

Welding Cut

Cikkszám 20 492 94

Maxi Welder Cut

Cikkszám 20 585 90

CE EN 420

EN 388 | EN 407 | Egyéb Szabványok

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok		
20 586 40	Therma Welder	Fekete, barkázott marhabőr, magas hőmérsékletnek ellenáll. 20 cm hosszú hasított bőr mandzsetta Hossz: 39 cm	8 - 11	2121	413X4X	EN12477 TYPE B
20 586 98	Atlantic Welder RH	Hasított bőr, hő ellen védelemmel. Alumíniummal bevont preox kézhát. Teljes egészében bélelt. Hossz: 40 cm Jobbkezes	8 - 11	3244	41344X	EN12477 TYPE A
20 586 99	Atlantic Welder LH	Hasított bőr, hő ellen védelemmel. Alumíniummal bevont preox kézhát. Teljes egészében bélelt. Hossz: 40 cm Balkezes	8 - 11	3244	41344X	EN12477 TYPE A
20 586 91	MIG Fit	Hasított bőr, hő ellen védelemmel. Alumíniummal bevont preox kézhát. Teljes egészében bélelt. Hossz: 36 cm	10 - 11	3143	41344X	EN12477 TYPE A
20 492 94	Welding Cut	Vízlepergető marhabőr. Finom tenyérrész/barkázott bőr kézhát. Kevlar/pamut bélés. 15 cm hosszú, szigetelt, hasított bőr mandzsetta Hossz: 39 cm	8 - 12	3222	413X4X	EN12477 TYPE A
20 585 90	Maxi Welder Cut	Marhabőr/Kevlar® tenyérrész: Kevlar pamuttal bevont szilikon/kézhát: barkázott Pamut bélés 15 cm hosszú hasított bőr mandzsetta Hossz: 38 cm	8 - 10	3421	433X4X	EN12477 TYPE B

Hő elleni védelem

Bőr

JAVASLATOK

- Hegesztés és öntödei munkák.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- TIG és MIG hegesztés, ívhegesztés, A típusú hegesztés.
- Sugárzó hő.
- Öntödei munkák és vágás.
- Munkadarabok eltávolítása öntőformából.
- Forró tárgyak kezelése műanyagiparban.
- Forró tárgyak kezelése mechanikai műveletek során, vagy üvegiparban.

ELŐNYÖK

- A speciális alkalmazási területekhez speciális anyagokat használunk, így a felhasználó maximális kényelem és védelem mellett végezheti munkáját.
- A hosszú élettartamot a legmagasabb minőségű bőrök és minőségi varrások biztosítják.

Kesztyűk hegesztőknek

Heat Shield Left

Cikkszám 20 592 26

Heat Shield Right

Cikkszám 20 592 25

Öntödék

Foundry M10

Cikkszám 20 128 43

Foundry M20

Cikkszám 20 128 44

CE EN 420

EN 388

EN 407

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
20 592 26	Heat Shield Left	Hasított bőr, hő ellen védelemmel a tenyérrészen. Alumíniummal bevont preox kézhát. Kevlar® varrások. Balkezes			
20 592 25	Heat Shield Right	Hasított bőr, hő ellen védelemmel a tenyérrészen. Alumíniummal bevont preox kézhát. Kevlar® varrások. Jobbkezes			
20 128 43	Foundry M10	Hasított bőr, hő ellen védelemmel. Teljes egészében pamuttal/viszkózzal bélelt. Pamuttal bélelt, hasított bőr mandzsetta. Hossz: 30 cm	9 - 12	3143	41324X
20 128 44	Foundry M20	Hasított bőr, hő ellen védelemmel. Teljes egészében pamuttal/viszkózzal bélelt. 20 cm hosszú hasított bőr mandzsetta Hossz: 40 cm	8 - 11	3143	41324X

Hő elleni védelem - 100°C / 250°C

Pamut

JAVASLATOK

- Kontakthőmérséklet maximum 100°C.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Munkadarabok eltávolítása öntőformából.
- Forró tárgyak kezelése műanyagiparban.
- Forró tárgyak kezelése mechanikai műveletek során, vagy üvegiparban.

ELŐNYÖK

- A gazdaságos bolyhozott pamut jól ellenáll mechanikai kockázatoknak és 250°C alatti hőmérsékletű tárgyakkal történő érintkezésnek.

Jersey Light

Cikkszám RPB1433S

GE9820

Cikkszám GE9820

Crystal S Reinforced

Cikkszám RGE6811

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
RPB1433S	Jersey Light	Vágott és varrott pamut jersey, barna Hossz: 26cm	Univerzális méret	0121	X1XXXX
RGE6811	Crystal S Reinforced	Vágott, és varrott pamut. Bolyhozott pamutvászon tenyérrész, bolyhozott külső rész. 6 cm hosszú vászon mandzsetta. Hossz: 27 cm	Univerzális méret	1222	X1XXXX
GE9820	GE9820	Vágott, és varrott pamut. Bolyhozott pamutvászon tenyérrész, kétrétegű. Kevlar kézhát, belül bolyhozott. 15 cm hosszú pamut mandzsetta: 36 cm	Univerzális méret	1132	X1XXXX

Hő elleni védelem - 100°C / 250°C

Pamut

JAVASLATOK

- Kontakthőmérséklet maximum 250°C.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Üveggyártás.
- Kohászat, öntödék.
- Forró tárgyak kezelése műanyagiparban.

ELŐNYÖK

- A kötött Terry pamut megfelelő védelmet nyújt mechanikai és hővel összefüggő kockázatok ellen (maximum 250°C-ig).

Terrytop

Terry

Cikkszám **RGT1685**

Terry Heavy

Cikkszám **RQE9607A**

Terry Mix

Cikkszám **20 326 25**

Terrytop Canvas

Cikkszám **22 320 39**

MFL40607DJ

Cikkszám **MFL40607DJ**

CE EN 420

EN 388 EN 407

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
RGT1685	Terry	Terry pamutszövet. 7 cm hosszú csuklórész. Hossz: 27 cm	10	1232	X2XXXX
RQE9607A	Terry Heavy	100% Terry pamut szövet. 15 cm hosszú mandzsetta. PVC kesztyűvel bélelt. Hossz: 36 cm	Univerzális méret	2331	X2XXXX
20 326 25	Terry Mix	Terry pamut/poliészter keverék, szürke szín Hossz: 25cm	9	232X	X2XXXX
22 320 39	Terrytop Canvas	Terry pamutszövet. 16 cm hosszú vászon mandzsetta. Hossz: 37 cm	Univerzális méret	1231	X2XXXX
MFL40607DJ	MFL40607DJ	Kötött, Terry pamutszövet, egyujjas kesztyű. Pamut jersey bélés. PVC réteg a bolyhozott pamut és a jersey között. Hossz: 40 cm	Univerzális méret	2332	X2XXXX

Hő elleni védelem - 100°C / 250°C

Pamut

JAVASLATOK

- Laboratóriumok.
- Kontakthőmérséklet maximum 250°C.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Üveggyártás.
- Kohászat, öntödék.
- Forró tárgyak kezelése műanyagiparban.

ELŐNYÖK

- A gazdaságos bolyhozott pamut jól ellenáll mechanikai kockázatoknak és 250°C alatti hőmérsékletű tárgyakkal történő érintkezésnek.
- A 955 cikkszámú termékek továbbá jó vágás elleni védelmet biztosítanak (Thermoplus L - megerősített rész a hüvelykujjnál).

RGE8865GR

Cikkszám **RGE8865GR**

RAE8815

Cikkszám **RAE8815**

Thermoplus® 955

Cikkszám **955**

by Honeywell

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
RGE8865GR	RGE8865GR	100% bolyhozott jersey piké pamut. Tenyérrész (bolyhozott felület), kézhát (belső bolyhozással). Mandzsetta: 14 cm Hossz: 36 cm	10	1221	X2XXXX
RAE8815	RAE8815	100% bolyhozott jersey piké pamut. Tenyérrész és kézhát (belül bolyhozott). 15 cm vászon mandzsetta. Hossz: 34 cm	9	1221	X1XXXX
955	Thermoplus® 955	Para-aramid, pamut, poliamid, közepesen könnyű, kötött, hosszú, kötött csuklórész, szürke	8 - 10	244X	X1XXXX

Hő elleni védelem – 100°C / 250°C

Para-aramid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fémfeldolgozás, - megmunkálás.
- Fémöntödék.
- Munkavégzés forró gépek környezetében.

ELŐNYÖK

- Kiváló hő elleni szigetelés.
- Sugárzó hő elleni védelem 1000°C-ig (csak a 947 cikkszámú termék).
- Bőr mandzsetta az alkar fokozott védelme érdekében (Cikkszám: 954).

KarboTECT® LL 946

Cikkszám 946

BrassTec® 947 +

Cikkszám 947

KarboTECT® 950

Cikkszám 950

K-TECT 953

Cikkszám 953

KarboTECT® L 954

Cikkszám 954

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407	
946	KarboTECT® LL 946	Para-aramid, szénszál, gyapjú, nehéz, kötött, bőr betét a tenyérrészen, bőr mandzsetta, sárga/piros, barna/fekete	9 - 10	3444	4344XX	
947	BrassTec® 947 +	Para-aramid, pamut, alumínium, szilikon, többrétegű, mandzsetta, bélelt, ezüst/szürke	9 - 11	2423	423444	
950	KarboTECT® 950	Para-aramid, szénszál, gyapjú, nehéz, kötött, kötött csuklórész, sárga/fekete	7, 9, 10	1441	4241XX	✓
953	K-TECT 953	Para-aramid, szénszál, nehéz, kötött, kötött csuklórész, sárga	9 - 10	2540	4243XX	✓
954	KarboTECT® L 954	Para-aramid, szénszál, gyapjú, nehéz, kötött, kötött csuklórész, bőr mandzsetta, sárga/piros, barna/fekete	7, 9, 10	1441	4243XX	✓

Hő elleni védelem - 250°C / 350°C

Para-aramid

JAVASLATOK

- Éles és forró tárgyak kezelése száraz környezetben. Hő elleni védelem maximum 350°C-ig.

Aratherma

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Autógyártás, autó alkatrész beszállítók.
- Papíripar.
- Üveggyártás.
- Kohászat, öntödék.
- Műanyagipar.

ELŐNYÖK

- A Kevlar® szálak jó vágás elleni védelmet és ugyanakkor hő elleni védelmet is nyújtanak.

Aratherma First

Cikkszám 20 321 00

Aratherma Comfort Fleece

Cikkszám 20 326 83

Aratherma Fit S

Cikkszám RGT425

Aratherma Fit

Cikkszám 22 320 86

Aratherma Comfort

Cikkszám 20 326 81

Aratherma Terry Fleece

Cikkszám 20 326 82

CE EN 420

EN 388

EN 407

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
20 321 00	Aratherma First	Kötött Kevlar®/pamut. Bélelt, kötött pamutkesztyű. Kétkezes. Hossz: 26cm	9	134X	X2XXXX
20 326 83	Aratherma Comfort Fleece	Kötött, nehéz Kevlar®. Bélelt, kötött pamutkesztyű. Kevlar® pamut mandzsetta (150 mm) Kétkezes. Hossz: 35 cm	Univerzális méret	143X	43XXXX
RGT425	Aratherma Fit S	Kötött nehéz para-aramid. Bélelt, kötött pamutkesztyű. 7cm hosszú, kötött, gumírozott csuklórész	8 to 10	254X	42XXXX
22 320 86	Aratherma Fit	Kötött, közepesen könnyű Kevlar®. Bélelt, kötött pamutkesztyű. 10 cm hosszú kötött csuklórész. Kétkezes. Hossz: 30 cm	7 és 9	254X	43XXXX
20 326 81	Aratherma Comfort	Kötött, nehéz Kevlar®. Bélelt, kötött pamutkesztyű. 15 cm hosszú, lángálló pamutvászon mandzsetta. Kétkezes. Hossz: 37 cm	9	143X	43XXXX
20 326 82	Aratherma Terry Fleece	Terry pamut Kevlar®. Kevlar® pamut mandzsetta (100 mm) Kétkezes. Hossz: 30 cm	Univerzális méret	244x	X1XXXX

Hő elleni védelem - 250°C / 350°C

Nomex®/Kevlar®

JAVASLATOK

- Éles és forró tárgyak kezelése száraz környezetben. Hő elleni védelem maximum 350°C-ig.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Autógyártás, autó alkatrész beszállítók.
- Papíripar.
- Üveggyártás.
- Kohászat, öntödék.
- Műanyagipar.

ELŐNYÖK

- A Nomex®/Kevlar® szálak jó vágás elleni védelmet és ugyanakkor hő elleni védelmet is nyújtanak.

Aratherma

Aratherma First dots

Cikkszám RGT8971

Aratherma Comfort CS

Cikkszám 22 326 88

Aratherma Nomex Light

Cikkszám 22 320 71

Aratherma Nomex Heavy

Cikkszám 22 320 70

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
RGT8971	Aratherma First dots	Kötött, közepesen könnyű pamut, kötött pamutbélés. Nitril pöttyökkel dupla rétegben bevont. 10 méret. Hossz: 26cm	8 és 10	133X	X2XXXX
22 326 88	Aratherma Comfort CS	Terry pamut Kevlar®, ragasztott pamutbéléssel. 10 cm hosszú, nehéz köpper mandzsetta	9	3443	4342XX
22 320 71	Aratherma Nomex Light	Kötött, közepesen könnyű Nomex®. Hossz: 25cm	9	1X4X	X1XXXX
22 320 70	Aratherma Nomex Heavy	Kötött, nehéz Nomex® Bélelt, kötött pamutkesztyű. Kétkezes. Hossz: 26,5 cm	7 és 9	144X	43XXXX
22 320 72	Aratherma Nomex Heavy	Kötött, nehéz Nomex® Bélelt, kötött pamutkesztyű. Kétkezes. Hossz: 34 cm	7 és 9	144X	43XXXX

Hő elleni védelem - 500°C

Para-aramid

JAVASLATOK

- Forró tárgyak kezelése maximum 500°C-ig, rövid idejű érintkezés igen magas hőmérsékletű tárgyakkal.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Öntöde (acél, alumínium stb.).
- Kohászat.
- Üveggyártás.
- Tárgyak eltávolítása öntőformából.

ELŐNYÖK

- A kesztyűk igen magas hőmérsékletek esetén is biztonságot garantálnak (levételük egyszerű).
- Topfire Supertherma: kiváló kompromisszum a kézügyesség és a magas hőmérsékletek elleni védelem terén.

Topfire

Topfire First

Cikkszám **SVF624**

Topfire 40

Cikkszám **SA40620**

Topfire Heavy Long

Cikkszám **SB428KK**

Topfire Supertherma

Cikkszám **22 806 73**

CE EN 420

EN 388

EN 407

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
SVF624	Topfire First	Para-aramid Terry pamut egyujjas kesztyű. Bolyhozott pamutbélés. Hossz: 30 cm	Univerzális méret	2533	44XXXX
SA40620	Topfire 40	Egyujjas Terry pamutkesztyű 650g/m², első bélés: nemezelt Kermel, második bélés: gyapjú, harmadik bélés: jersey gyapjú. Hossz: 40 cm	Univerzális méret	2543	44444X
SB428KK	Topfire Heavy Long	Gyúlékony para-aramid, Terry pamut Kermel egyujjas kesztyű. Első bélés: bolyhozott pamutszövet. második bélés: Terry pamutszövet. Hossz: 48 cm	Univerzális méret	3543	4443XX
22 806 73	Topfire Supertherma	Tripla vastagságú Kevlar® pamut. 13 cm hosszú, dupla vastagságú mandzsetta Hossz: 32 cm	Univerzális méret	2524	44413X

Hő elleni védelem - 500°C

Meta-aramid

Topfire

JAVASLATOK

- Forró tárgyak kezelése maximum 500°C kontakthőmérsékletig. Rövid idejű érintkezés igen magas hőmérsékletű tárgyakkal.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Öntöde (acél, alumínium...).
- Kohászat.

ELŐNYÖK

- Az egyujjas kesztyűk igen magas hőmérsékletek esetén is biztonságot garantálnak (levételük egyszerű).
- A Kermel® szálak kiválóan ellenállnak hőnek és kopásnak. A Kermel® szálak között maradó levegőnek köszönhetően a hőszigetelés tökéletesebb.

Topfire Kermel Light

Cikkszám **22 011 35**

Topfire Kermel

Cikkszám **22 013 36**

Topfire Kermel Long

Cikkszám **SV825**

Topfire Kermel 3F

Cikkszám **ZL910K3RK**

CE EN 420

EN 388 EN 407

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
22 011 35	Topfire Kermel Light	Terry szövet Kermel® egyujjas kesztyű a fonák oldalon Terry pamutszövettel ragasztva Hőálló hasított bőr mandzsetta: 15 cm Kétkezes. Hossz: 36 cm	Univerzális méret	4542	4442XX
22 013 36	Topfire Kermel	Terry szövet Kermal® egyujjas kesztyű. Vászonbélés. Hasított bőr mandzsetta. Kétkezes. Hossz: 37 cm	9 - 10	3544	4443XX
SV825	Topfire Kermel Long	Meta-aramid Terry pamut egyujjas kesztyű. Első bélés: gyapjú, Második bélés: lángálló Terry pamutszövet. Hossz: 35 cm	Univerzális méret	3542	44433X
ZL910K3RK	Topfire Kermel 3F	Háromujjas Terry szövet Kermel® kesztyű Terry pamutszövet béléssel. Pamuthálós bélés. 15 cm hosszú hasított bőr mandzsetta Hossz: 34 cm	Univerzális méret	4543	44433X

Hő elleni védelem - 500°C

Zetex®

JAVASLATOK

- Forró tárgyak kezelése maximum 500°C kontakthőmérsékletig. Rövid idejű érintkezés igen magas hőmérsékletű tárgyakkal.

Zetex®

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Öntöde.
- Kohászat.

ELŐNYÖK

- A Latex® kiváló hőszigetelést és mechanikai ellenállást biztosít.
- A PBI (Polibenzimidazol) megerősítéssel ellátott kézrész láng elleni fokozott védelmet biztosít.

Superzetex Mit

Cikkszám 22 751 12

Zetex RH

Cikkszám 22 751 20

Zetex LH

Cikkszám 22 751 21

Superzetex Long

Cikkszám 22 751 50

CE EN 420

EN 388 EN 407

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
22 751 12	Superzetex Mit	Zetex® egyujjas kesztyű dupla rétegű Kermel® gyapjúval. PBI megerősítés. Kétkezes. Hossz: 40 cm	Univerzális méret	4543	44444X
22 751 20	Zetex RH	Zetex® jobbkezes. Dupla Nomex® /Kevlar® védőréteg a tenyérrészen. Hossz: 36 cm	Univerzális méret	4542	4443XX
22 751 21	Zetex LH	Zetex® Balkezes. Dupla Nomex® /Kevlar® védőréteg a tenyérrészen. Hossz: 36 cm	Univerzális méret	4542	4443XX
22 751 50	Superzetex Long	Zetex® egyujjas kesztyű dupla rétegű Kermel® gyapjúval. PBI megerősítés. Kétkezes. Hossz: 50 cm	Univerzális méret	4543	44444X

Hő elleni védelem - 500°C

Üvegszál

JAVASLATOK

- Forró tárgyak kezelése maximum 500°C kontakthőmérsékletig.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Öntöde.
- Kohászat.

ELŐNYÖK

- A gumival vagy szilikonnal bevont üvegszál jó védelmet kínál a becsapódó olvadt fémrészecskék ellen.
- GBTK 7065: a kesztyű áthatolás elleni védelméről a PVC bélés gondoskodik.

IHR040

Cikkszám **IHR040**

IHR540

Cikkszám **IHR540**

GBTK 7065

Cikkszám **GBTK7065**

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407
IHR040	IHR040	Egyujjas kesztyű, gumi és szilikon bevonatú üvegszál, dupla Kevlar® filcréteg, üvegszálas betét. 20 cm hosszú, alumíniummal bevont üvegszövet mandzsetta. Kétkezes. Hossz: 40 cm	Univerzális méret	2040	44XX34
IHR540	IHR540	Ötujjas kesztyű, gumi és szilikon bevonatú üvegszál, dupla Kevlar® filcréteg, üvegszálas betét, 20 cm hosszú, alumíniummal bevont üvegszálas mandzsetta. Hossz: 40 cm	Univerzális méret	2040	44XX34
GBTK7065	GBTK 7065	Ötujjas kesztyű, kötött, para-aramid, Terry szövet, dupla PVC bevonattal. 15 cm hosszú mandzsetta Hossz: 35 cm	Univerzális méret	4543	44XXXX

Hideg elleni védelem

Amennyiben Önnek hideg elleni védelemre van szüksége, számíthat rá, hogy kesztyűink a legextrémebb hőmérsékletek esetén is kiváló szigetelést biztosítanak.

Hideg/Tél

JAVASLATOK

- Hideg elleni védőkesztyűk.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Friss vagy fagyasztott termékek kezelése, munkavégzés hűtőházakban.
- Általános kezelés hideg környezetben, kültéri munkavégzés, útkarbantartás.
- Logisztika: villástargonca vezetők és gépkocsivezetők.

ELŐNYÖK

- SOFRACOLD: a varrás nélküli kötött kesztyű kényelmes, rugalmas, nem irritálja a bőrt. Belső, bélelő kesztyűként is viselhető.
- WINTER PRO: minden időjárás esetén viselhető kesztyű: használható, esőben, hóban, szélben, sóálló és vegyszerálló.

Up & Down I Viz

Cikkszám 22 320 23

Sofracold Grip

Cikkszám 22 320 37

Sofracold

Cikkszám 22 321 01

Cold Grip

Cikkszám NF11HD

Winter Pro

Cikkszám 20 064 33

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok			
				EN 388	EN 374-2	EN 511	EN 407
22 320 23	Up & Down I Viz	Kötött, nehéz akril. 3/4 részig gyűrt Latex® bevonattal.	7 - 11	2231		020	X2XXXX
22 320 37	Sofracold Grip	Kötött, könnyű bélés/kék Lycra®. PVC pöttyök a tenyérrészen.	9	213X			
22 321 01	Sofracold	Kötött, könnyű bélés/kék Lycra®	Univerzális méret	Kisebb kockázatok			
NF11HD	Cold Grip	Kötött kék poliamid. Bolyhozott téli bélés. Fekete habszivacs 3/4 részig PVC bevonattal	9L-10XL-11XXL	2232		x2x	
20 064 33	Winter Pro	Varrás nélküli Terry gyapjúszöveten kötött alap, rajta 1,4 mm PVC bevonat. Mintás felület	8 és 10	4221	✓	121	

Hideg elleni védelem

Bőr

JAVASLATOK

- Hideg elleni védőkesztyűk.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Friss vagy fagyasztott termékek kezelése, munkavégzés hűtőházakban.
- Általános kezelés hideg környezetben, kültéri munkavégzés, útkarbantartás.
- Logisztika: villástargonca vezetők, gépkocsivezetők.

ELŐNYÖK

- A jó szigetelést biztosító anyagokból készült dupla bőrkesztyűk védelmet nyújtanak és ugyanakkor elegánsak.

Hideg/Tél

Deerfit

Cikkszám 20 016 10

Deerfit Lux

Cikkszám 20 016 15

Winter Proof Driver

Cikkszám 20 016 17

Arctic

Cikkszám 1640YC

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 511
20 016 10	Deerfit	Sárga, vízlepergető szarvasbőr tenyérrész, velúr kézhát, dupla Thinsulate réteg	7 - 11	2X2X	120
20 016 15	Deerfit Lux	Fekete, homokszínű szarvasbőr, dupla Thinsulate réteg	7 - 11	Kisebb kockázatok	
20 016 17	Winter Proof Driver	Fekete vízlepergető, akril, barkázott marhabőr.	7 - 11	3122	
1640YC	Arctic	Bézsszínű, vízlepergető barkázott kecskebőr “Scotchgard®” réteggel, 10 cm hosszú mandzsetta, műszörme bélés. Gumírozott kézhát	8 11	3221	120

Hideg elleni védelem

Nitril/Bevonat nélküli

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Munkavégzés, gépek kezelése hideg környezetben.
- Tárolás és csomagolás.
- Fémmegmunkálás és gépipar területén.
- Építőipar.

ELŐNYÖK

- Hideg elleni rövid idejű védelem -20°C-ig.

Hideg/Tél

Nitril

DiraCold® 302

Cikkszám 302

Worktril® W 315

Cikkszám 315

Bevonat nélküli

RewoCold® 644

Cikkszám 644

CE EN 420

EN 388

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok
302	DiraCold® 302	Nitrilbevonatú szövet, pamut betét, vászon mandzsetta, ujjperc védő pamut bélés, krémszínű	9 - 12	2111
315	Worktril® W 315	Nitrilbevonatú szövet, pamut betét, vászon mandzsetta, bevonattal a tenyérrészen, barna	8 - 11	3111
644	RewoCold® 644	Műbőr tenyérrész, nedvességzáró réteg, hideg elleni szigetelő betét, mandzsetta, szürke	6 - 12	2132

Hideg elleni védelem

Nitril / PVC /Természetes latex / Thinsulate

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Szállítás és logisztika.
- Rendőrség, biztonsági szolgálatok.
- Repülőtéri árukezelés, csomagkezelés (Cikkszám: 692/691).
- Munkavégzés, gépek kezelése hideg környezetben.

Hideg/Tél

ELŐNYÖK

- A felületi szerkezetnek köszönhetően nedves tárgyak kezelésekor biztos fogás/tapadás.
- Élelmiszer kezelésre alkalmas minősítéssel rendelkezik (Cikkszám: 691).

Thinsulate

Ice Grip 691

Cikkszám 691

by Honeywell

PVC

Cama Iso 690 +

Cikkszám 690

by Honeywell

Természetes Latex

StoneGrip 692

Cikkszám 692

by Honeywell

Nitril

TeboCold 693

Cikkszám 693

by Honeywell

Deep Blue Winter

ÚJ

Cikkszám 22 995 00

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 511
691	Ice Grip 691	Thinsulate, PVC, Poliamid, 300 mm, kék	7 - 11	2121	120
693	TeboCold 693	Thinsulate, PVC Poliamid, Poliészter, Velcro tépőzáras mandzsetta, finom, elegáns kialakítás, fekete	8 - 11	2221	220
690	Cama Iso 690 +	PVC bevonat, pamut betét, mandzsetta, teljes egészében bevonattal ellátott, érdes felületű, vörösesbarna	9 - 10	3221	121
692	StoneGrip 692	Akril, pamut bélés, Terry kötött mandzsetta, természetes latex bevonat a tenyérrészen, érdes felület, fekete	9 - 11	2141	X2X
22 995 00	Deep Blue Winter	Kötött poliamid és polár anyag. Teljesen mártott, varratmentes nitril hab	7 - 11	4121	X1X

Vegyvédelem

A különféle anyagok tulajdonságainak köszönhetően (Latex®, nitril, neoprén és butil) olyan kesztyűket fejlesztettünk ki, amelyek a vegyi veszélyek minden szintje ellen védelmet nyújtanak (áthatolás, lebomlás, beszivárgás). A KCL magas szakértelme lehetőséget ad arra, hogy vegyvédelmi kesztyűink viselését a fokozott védelem érdekében javasoljuk a felhasználóknak.

JAVASLATOK

- A kezek és tárgyak védelme. Egyszerhasználatos kesztyűk.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Élelmiszer előkészítés.
- Laboratóriumi munkák.
- Kozmetikai termékek gyártása és bemutatása.
- Általános kórházi feladatok.
- Kisméretű, apró tárgyak összeszerelése.

ELŐNYÖK

- AQL 1.5 és élelmiszerkezelésre alkalmas minősítéssel rendelkezik: garantáltan magas minőség, élelmiszerekkel való biztonságos érintkezés (egészségre nem káros. Kesztyű alkotóanyagai nem keverednek az élelmiszerekkel).
- 537 és 758 cikkszámú termékek: azok számára, akik allergiásak a Latex®-re.
- Igen finom érzékelés.

Nitril

Dexpure range

SoraClean® 758

Cikkszám 758

by Honeywell

Latex

Dexpure range

Vinyl

Nimm-den 537

Cikkszám 537

by Honeywell

CE EN 420

EN 374-2

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
45 800 81	DexPure 800-81	Nitril, kék, nem púderezett. AQL 1.5	S - XL	✓	✓
45 800 91	DexPure 800-91	Nitril, kék, púderezett. AQL 1.5	S - XL	✓	✓
45 801 95	DexPure 801-95	Nehéz kék nitril, nem púderezett. AQL 1.5	7 - 10	✓	✓
45 800 21	DexPure 800-21	Természetes Latex®, púderezett. AQL 1.5	S - XL	✓	✓
758	SoraClean® 758	Nitril, sodrott szélek, nem púderezett, érdes tapintású ujjvégek, 240 mm, 200 db, kék	6 - 10		✓
45 801 21	DexPure 801-21	Természetes Latex®, nem púderezett. AQL 1.5	S - XL	✓	✓
45 801 30	DexPure 801-30	Nehéz, kék Latex®, nem púderezett. AQL 1.5	7 - 10	✓	✓
537	Nimm-den 537	Természetes Vinyl, sodrott szélek, nem púderezett, átlátszó	7 - 10		

Vegyvédelem

PVC/nitril

JAVASLATOK

- Kismértékű vegyi védelem.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gyümölcs, zöldség, szárnyas és hal kezelése.
- Tisztítószerek, tisztítófolyadékok kezelése.
- Kőművesmunka.
- Légügyi karbantartás.
- Fagyasztott termékek kezelése.

ELŐNYÖK

- Igen rugalmas, jó mechanikai ellenállást biztosít. Kivételes kényelmet és kézügyességet biztosít a flokkolt és Klórozott termékeknek köszönhetően.

Kismértékű vegyi védelem

PVC

507620

Cikkszám 50 76 20

Polyvinylsoft

Cikkszám 20 098 10

Nitril

Finedex 953-20 Nitrasoft

Cikkszám 20 953 20

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek		EN 388	EN 374-2	EN 374-3	
50 76 20	507620	Klórozott PVC. Fekete kesztyű: 32 cm, átlátszó mandzsetta: 45 cm. Vastagság: 0,65 mm flokkolt kesztyűbelső, mandzsetta Klórozott belső résszel.	8.5 - 10.5	3100	✓			
20 098 10	Polyvinylsoft	Kék PVC, flokkolt belső, mintás tenyérrész. Vastagság: 0,5 mm Hossz: 33 cm	7 - 10	3XXX	✓			
20 953 20	Finedex 953-20 Nitrasoft	Kék nitril, Klórozott belső, rombusz mintázat. Vastagság: 0,3 mm Hossz:33 cm	7 - 10	2001		JKL		✓

Vegyvédelem — Latex

JAVASLATOK

- Kismértékű vegyi védelem.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gyümölcs zöldség, szárnyas és hal kezelése.
- Tisztítószerek, tisztítófolyadékok kezelése.
- Kőművesmunka.
- Légügyi karbantartás.
- Fagyasztott termékek kezelése.

ELŐNYÖK

- Igen rugalmas, jó mechanikai ellenállást biztosít. Kivételes kényelem és kézügyesség a flokkolt és klórozott termékeknek köszönhetően.

Finedex 944-32 Fisherman

Cikkszám 20 944 32

Clean Yellow

Cikkszám 20 944 01

Finedex 944-31

Cikkszám 20 944 31

Blue jersey grip

Cikkszám 20 944 21

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 407	EN 374-2	
				Szabványok			
2094432	Finedex 944-32 FISHERMAN	Természetes, narancssárga Latex®, poliamid kötött bélés, gyűrött mintázat. Vastagság: 1,3 mm Hossz: 30 cm	7 - 11	4231	X2XXXX	✓	✓
20 944 01	Clean yellow	Sárga Latex® kesztyű, flokkolt pamut, rombusz mintázat. Vastagság: 0,4 mm Hossz: 30 cm	6 - 10	X010		✓	EN 421
20 944 31	Finedex 944-31	Kék természetes Latex®, kötött poliamid alap, mintázott felület. Vastagság: 1,1 mm Hossz: 30 cm	7 - 11	3131		✓	
20 944 21	Blue jersey grip	Kék természetes Latex®, interlock pamut alap, mintázott felület. Vastagság: 1,5 mm Hossz: 30 cm	6 - 11	2121		✓	✓

JAVASLATOK

- Nagy teljesítményű vegyi védelem (olajok, tisztítószerek, bizonyos oldószerek).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fémek zsírtalanítása (oldószerek) autóiparban, repülőgépiparban.
- Alkatrészek megmunkálása emulziók használatával.
- Festékek és lakkok gyártása, alkalmazása.
- Nyomdahengerek tisztítása.

ELŐNYÖK

- A nitrilkészítményre annak mechanikai ellenállása, rugalmassága és számos vegyi anyagnak való ellenállása miatt esett a választás.

PowerCoat diamond finish

PowerCoat 953-03 Nitraf

Cikkszám 20 953 01

Nitri knit

Nitri Knit

Cikkszám NK 803

Nitri Knit

Cikkszám NK 804

Nitri Knit Plus

Cikkszám NK 850

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
				EN 388	EN 374-3
20 948 31	PowerCoat 948-31 Nitraf	Zöld nitril, flokkolt pamut, mintázott felület. Vastagság: 0,5 mm Hossz: 33 cm	7 - 10	3101	JKL
20 953 01	PowerCoat 953-01 Nitraf	Zöld nitril, flokkolt pamut, rombusz mintázat. Vastagság: 0,46 mm Hossz: 33 cm	7 - 11	4101	JKL
20 953 03	PowerCoat 953-03 Nitraf	Zöld nitril, flokkolt pamut, rombusz mintázat. Vastagság: 0,52 mm Hossz: 41 cm	8 - 10	4101	JKL
20 953 04	PowerCoat 953-04 Nitraf	Zöld nitril, klórozott belső, rombusz mintázat. Vastagság: 0,6 mm Hossz: 45 cm	8 - 11	4101	JKL
NK803	Nitri Knit	Kék nitril. Interlock pamut bélés. Hossz: 30 cm	7 - 10	4111	JKL
NK804	Nitri Knit	Kék nitril. Interlock pamut bélés. Hossz: 35 cm	7 - 10	4111	JKL
NK850	Nitri Knit Plus	Zöld nitril. Varrás nélküli interlock bélés. Hossz: 30 cm	7 - 11	3142	AJK

Vegyvédelem

Nitril

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vegyileg szennyezett nehéz tárgyak kezelése.
- Vegyileg szennyezett forró/hideg tárgyak kezelése (különös tekintettel 738, 739 cikkszámú termékek).
- Vágás elleni és vegyi védelem szükségessége esetén (Cikkszám: 836).

ELŐNYÖK

- AQL < 0,65
- Széleskörű vegyi ellenálló képesség.
- Pamut / para-aramid/gyapjú bélés, amelyet a maximális védelmet biztosító vegyszerálló réteg alá helyeznek a kesztyűbe (Cikkszámok: 736, 737, 738, 739).
- Varrás nélküli pamutbélés.

Tricotril®

Tricotril® 736

Cikkszám 736

Tricotril® 737

Cikkszám 737

Tricotril® Winter 738

Cikkszám 738

Tricotril® Winter 739

Cikkszám 739

Tricotril® K 836

Cikkszám 836

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 374-3	EN 374	EN 407	
				Szabványok				
736	Tricotril® 736	Nitril, pamut bélés, 300 mm, zöld	8 - 11	3121	AJL	✓		✓
737	Tricotril® 737	Nitril, pamut bélés, 400 mm, zöld	7 - 11	3121	AJL	✓		✓
738	Tricotril® Winter 738	Nitril, gyapjú bélés, 300 mm, zöld	8 - 11	3121	AJL	✓	X1XXXX	✓
739	Tricotril® Winter 739	Nitril, gyapjú bélés, 400 mm, zöld	8 - 11	3121	AJL	✓	X1XXXX	✓
836	Tricotril® K 836	Nitril, para-aramid bélés, 300 mm, zöld	8 - 11	3332	AJL	✓		✓

Vegyvédelem

Nitril

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vegyi műveletek széles skálája számos iparágban.
- Petrokémia és nyomdaipar.
- Munkavégzés epoxy gyantával pl. szélenergia.
- Autógyártás és repülőgépipar.
- Festés, festékszórás .

ELŐNYÖK

- AQL < 0,65
- Jó ellenállás veszélyes anyagok számos csoportjával szemben.
- Igen jó rugalmasság, kimagasló viselési kényelem.
- Vegyi áthatolásra vonatkozó részletes lista áll rendelkezésre.
- 733 cikkszámú termék: teljes körű vegyi védelmet nyújt az ujjvégektől a vállakig.
- Az autógyártásra vonatkozó szabvány értelmében szilikon-mentes és lakkokra közömbös.

Camatril®

Camatril® 730

Cikkszám 730

Camatril® 732

Cikkszám 732

Camatril® 733

Cikkszám 733

VeroChem® 754

Cikkszám 754

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 374-3	EN 374	
				Szabványok			
730	Camatril® 730	Nitril, érdes felületű tenyérrész, flokkolt pamut, 300 mm, Zöld	7 - 11	3001	AJL	✓	✓
732	Camatril® 732	Nitril, érdes felületű tenyérrész, flokkolt pamut, 400 mm, zöld	7 - 11	3001	AJL	✓	✓
733	Camatril® 733	Nitril, érdes felületű tenyérrész, 600 mm, zöld	8 - 11	3102	AJL	✓	✓
754	VeroChem® 754	Nitril, érdes felületű tenyérrész, flokkolt pamut, 300 mm, kék	7 - 11	2001	JKL	✓	✓

Vegyvédelem — Nitril

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Laboratóriumok, gyenge és erős vegyi érintkezéssel járó, maximális kézügyességet igénylő műveletek.
- Gyógyszeripar.
- Élelmiszerek kezelése.
- Termék védelem.
- Tiszta téri felhasználás (Cikkszám 742).

Dermatril®

ELŐNYÖK

- AQL < 0,65 (740, 741, 742, 743); AQL < 1,5 (759)
- Igen jó rugalmasság és tapintásos érzékelés, viselése igen kényelmes.
- 743 cikkszám: teljes vegyi védelem, egyszerhasználatos kesztyű.
- Vegyi áthatolásra vonatkozó részletes lista áll rendelkezésre.
- 743 cikkszám: 10 darabonként csomagolva hasonlóan a 746 cikkszámú termékhez.
- A 741, 743, cikkszámú termékek hosszú mandzsettával (280 mm).
- A 759 cikkszámú termék hossza: 400 mm.
- 742 cikkszám: tisztatéri felhasználára minősítve (Class 100).

Dermatril® 740

Cikkszám 740

Dermatril® L 741

Cikkszám 741

Dermatril® P 743

Cikkszám 743

SivoChem® 759

Cikkszám 759

Dermatril® LR 742

Cikkszám 742

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 374-2	EN 374	EN 374-3	
740	Dermatril® 740	Nitril, sodrott szélek, érdes felületű ujjvégek, nem púderezett, 240 mm, 100 db, kék	6 - 11	✓	✓	-	✓
741	Dermatril® L 741	Nitril, sodrott szélek, érdes felületű ujjvégek, nem púderezett, 280 mm, 100 db, kék	7 - 11	✓	✓	-	✓
742	Dermatril® LR 742	Nitril, sodrott szélek, érdes felületű ujjvégek, nem púderezett, 280 mm, 50 db 100. osztályú tiszta tér, kék	7 - 11	✓	✓	ISO 14644-1 ASTM F 1671:2007	
743	Dermatril® P 743	Nitril, sodrott szélek, vastagság: 0,2 mm, 280 mm, 50 db, kék	6 - 11	✓	✓	JKL	✓
759	SivoChem® 759	Nitril, sodrott szélek, nem púderezett, 400 mm, 40 db, kék	7 - 10	✓	✓	-	

Vegyvédelem — Neoprén

PowerCoat

JAVASLATOK

- A neoprén anyag kiváló vegyi és mechanikai ellenállást biztosít. Ellenáll savaknak, lúgoknak és oldószereknek, valamint ipari ragasztóknak.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vegyipar.
- Mezőgazdaság (műtrágyák használata), halgazdaság.
- Fémek kezelése, zsírtalanítása, köszörülés, szennyeződésmentesítés, autógyártás.
- Logisztika.
- Fémek felületkezelte, galvanizálás.

ELŐNYÖK

- Nagyfokú rugalmasság, sokoldalú védelem.

PowerCoat 950-20 NEOFIT

Cikkszám 20 950 20

PowerCoat 950-30 NEOFIT

Cikkszám 20 950 30

Vegyvédelem — Nitril/kloroprén

NitroPren® 717

Cikkszám 717

NitoPren®

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vegyipar és gyógyszeripar.
- Sürgősségi szolgálatok, polgári védelem.

ELŐNYÖK

- Kiváló ellenállás veszélyes anyagok számos csoportjával szemben.
- Két vegyvédelmi réteg.
- Vegyi áthatolásra vonatkozó részletes lista áll rendelkezésre.
- AQL < 0,65

KCL by Honeywell

CE EN 420

EN 388 EN 374-3 EN 374

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok		
20 950 20	PowerCoat 950-20 NEOFIT	Fekete neoprén, flokkolt pamut, rombusz mintázat. Vastagság: 0,72 mm Hossz: 33 cm	7 - 11	3110	AKL	
20 950 30	PowerCoat 950-30 NEOFIT	Dupla neoprén bevonat, interlock pamut, szemcsés felület. Vastagság: 1,1 mm Hossz: 30 cm	7 - 10	3121	AKL	
717	NitoPren® 717	Nitril, kloroprén, kétrétegű kialakítás, mandzsetta, flokkolt bélés, fekete, zöld	7 - 11	2001	AJL	✓

Vegyvédelem — Kloroprén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vegyi műveletek széles skálája számos iparágban.
- Autógyártás.
- Galvanizálási műveletek.

ADVANTAGES

- AQL < 0,65
- Jó ellenálló képesség veszélyes anyagok számos csoportjával szemben.
- Igen jó rugalmasság, viselése nagyon kényelmes.
- Vegyi áthatolásra vonatkozó részletes lista áll rendelkezésre.
- Jó fogás/tapadás zsíros és olajos tárgyak kezelésekor.
- Kiváló rugalmasság meleg és hideg környezetben egyaránt.
- A 723 és 725 cikkszámú termékeknél olyan pamutbélés, amelyet a külső védelmet biztosító rétegbe utólagosan helyeznek be.

Camapren® 720

Cikkszám 720

Camapren® 722

Cikkszám 722

Tricopren® 723

Cikkszám 723

Tricopren® 725

Cikkszám 725

Camapren® 726

Cikkszám 726

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 374-3	EN 374	Egyéb szabványok
720	Camapren® 720	Kloroprén, anatómiailag kialakított forma, flokkolt bélés, fekete, 300 mm	7 - 11	1111	AKL	✓	
722	Camapren® 722	Kloroprén, anatómiailag kialakított forma, flokkolt bélés, piros, 300 mm	7 - 11	1111	AKL	✓	EN 421
723	Tricopren® 723	Kloroprén kesztyű, varrás nélküli pamutbéléssel ellátott mandzsetta, a teljes kesztyűn bevonat, érdesített tenyér rész, szürke 300 mm, szürke	8 - 11	2121	AKL	✓	
725	Tricopren® 725	Kloroprén kesztyű, varrás nélküli pamutbéléssel ellátott mandzsetta, a teljes kesztyűn bevonat, érdesített tenyér rész, 400 mm, szürke	8 - 11	2121	AKL	✓	
726	Camapren® 726	Kloroprén, anatómiailag kialakított forma, flokkolt bélés, 400 mm, fekete	8 - 11	1111	AKL	✓	

Vegyvédelem

Butil/EVOH

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vegyi műveletek széles skálája különösen veszélyes anyagokkal való érintkezéshez számos iparágban.
- Autógyártás.
- Nyomdaipar.
- Galvanizálási műveletek.
- Vegyi anyagok előállítása.
- Újrahasznosítás, hulladékkezelés.
- Sürgősségi szolgálatok, polgári védelem.

ELŐNYÖK

- Kimagasló védelem különösen agresszív és mérgező vegyi anyagok ellen.
- Gáztömör kivitel.
- A környezetbarát fröccsöntési eljárásnak köszönhetően oldószer-mentes (Cikkszám: 890, 898).
- AQL < 0,65 (Cikkszám: 890, 897+, 898).

Silvershield kesztyű

Cikkszám **SSG**

PowerCoat 080-10 Butyl

Cikkszám **20 080 10**

Butyl

Cikkszám **B131**

Butyl

Cikkszám **B131R**

Silvershield alkarvédő

Cikkszám **SSS**

Butoject® 897+

Cikkszám **897+**

by Honeywell

CE EN 420

Butoject® 898

Cikkszám **898**

by Honeywell

Vitoject® 890

Cikkszám **890**

by Honeywell

EN 388 EN 374-3 EN 374 Others Standards

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek		Szabványok		
B131	B131	Sima felületkezelt. Hossz: 28cm, vastagság: 0,33 mm	7 - 10	2010			
B174	B174	Sima felületkezelt. Hossz: 35cm, vastagság: 0,43 mm	8 - 10	2010			
B324	B324	Sima felületkezelt. Hossz: 35cm, vastagság: 0,81 mm	8 - 10	2010		✓	
B131R	B131R	Érdes felület. Hossz: 28cm, vastagság: 0,33 mm	7 - 10	2010			
897+	Butoject® 897+	Butil kesztyű, érdes felület, sodrott szélek, 350 mm, fekete	7 - 11	2010	BCI	✓	prEN 16350, TYPE A
898	Butoject® 898	Butil kesztyű, sima felület, sodrott szélek, 350 mm, fekete	8 - 11	0010	BCI	✓	EN 421
20 080 10	PowerCoat 080-10 Butil	Fekete butil, sima belső kialakítás, sodrott szélek. Vastagság: 0,5 mm Hossz: 35 cm	8 - 11	2111	BKL		
890	Vitoject® 890	Viton, sima felület, sodrott szélek, 350 mm, fekete	8 - 11	3101	DFG	✓	
SSG	Silvershield kesztyű	Öt rétegű PE és EVOH laminált felület	6 - 11	1000	AHL		
SSS	Silvershield alkarvédő	Öt rétegű PE és EVOH laminált felület	6 - 11	1000	AHL		

Vegyvédelem

PVC

Petronyl

JAVASLATOK

- A speciális PVC-ből készült védőkesztyűk kiváló védelmet nyújtanak olajok, lúgok, sóoldatok és savak ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Petróleum és származékai, ill. ezzel szennyezett tárgyak kezelése esetén kiváló védelmet nyújtanak.
- Olajokba, savakba, lúgokba közvetlen belenyúlás, vagy érintkezés során nyújt kiváló védelmet.

ELŐNYÖK

- A kiemelkedő minőségű PVC-nek köszönhetően kiváló ellenállás szénhidrogénekkel szemben.
- Az új EN 374-2003 szabványnak megfelelő minősítéssel rendelkező, 3. kategóriájú kesztyűk.

Petronyl 27 G

Cikkszám 20 082 31

Petronyl 40G

Cikkszám 20 082 41

Petronyl 40GR

Cikkszám 20 082 44

Petronyl ANTISTATIC

Cikkszám 20 082 52

CE EN 420

EN 388 EN 374-3

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
20 082 31	Petronyl 27 G	Zöld, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 27 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 082 40	Petronyl 40	Zöld, dupla PVC bevonat, interlock pamut, sima felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 40 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 082 41	Petronyl 40G	Zöld, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 40 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 082 44	Petronyl 40GR	Zöld, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Megerősített hüvelykujj. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 40 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 082 52	Petronyl Antistatic	Zöld, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Antisztatikus felületkezeés. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 40 cm	9/10 - 11/12	4121	AKL

Vegyvédelem

PVC

Mainbis

JAVASLATOK

- Többfunkciós vegyi védelem zsíros, olajos környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tárgyak kezelése agresszív környezetben: olajos, zsíros, vegyi anyagok, szénhidrogének.
- Vegyipar, petrokémia.

ELŐNYÖK

- A kiemelkedő minőségű PVC-nek köszönhetően kiváló ellenállás szénhidrogénekkel szemben.
- Előformázott ujjrészek a fokozott ergonómia érdekében.
- Az új EN 374-3-2003 szabványnak megfelelő minősítéssel rendelkező, 3. kategóriájú kesztyűk.

Supergan 40

Cikkszám 20 071 40

Mainbis 27

Cikkszám 20 073 30

Mainbis 27G

Cikkszám 20 073 31

Mainbis 40

Cikkszám 20 073 40

Mainbis 40G

Cikkszám 20 073 41

Mainbis 70

Cikkszám 20 073 70

CE EN 420

EN 388 EN 374-3

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok	
20 071 40	Supergan 40	Kék, dupla PVC bevonat, interlock pamut, sima felület. Vastagság: 1,4/1,5 mm. Hossz: 40 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 073 30	Mainbis 27	Piros, dupla PVC bevonat, interlock pamut, sima felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 27 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 073 31	Mainbis 27G	Piros, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 27 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 073 40	Mainbis 40	Piros, dupla PVC bevonat, interlock pamut, sima felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 40 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 073 41	Mainbis 40G	Piros, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 40 cm	7/8 - 11/12	4121	AKL
20 073 70	Mainbis 70	Piros, dupla PVC bevonat, interlock pamut, sima felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 70 cm	9 /10	4121	AKL

Vegyvédelem

PVC

JAVASLATOK

- Többfunkciós vegyi védelem zsíros, olajos környezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Petróleum, ill. származékaival szennyezett termékek kezelése, vagy ezek technológiai folyamata során használhatóak.
- Vágóolajokba, savakba, lúgokba közvetlen belenyúlás vagy érintkezés során nyújt kiváló védelmet.

ELŐNYÖK

- A PVC védőkesztyűk alkalmasak többfunkciós és vegyi anygokkal való érintkezéskor keletkező kockázatok kivédésére.

Maingrip

Maingrip-27G

Cikkszám 20 090 31

Maingrip 27GR

Cikkszám 20 090 38

Maingrip 40G

Cikkszám 20 090 41

Redgrip KN 27G

Cikkszám 20 063 30

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 374-2	EN 374-3
20 090 31	Maingrip-27G	Sárga, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 27 cm	7/8 - 11/12	4121		AKL
20 090 38	Maingrip 27GR	Sárga, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Megerősített tenyérrész és hüvelykujj. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 27 cm	7/8 - 11/12	4121		AKL
20 090 41	Maingrip 40G	Sárga, dupla PVC bevonat, interlock pamut, érdes felület. Vastagság: 1,2/1,4 mm Hossz: 40 cm	7/8 - 11/12	4121		AKL
20 063 30	Redgrip KN 27G	Piros PVC, kötött alap, érdes felület. Vastagság: 1,4 mm Hossz: 27 cm	7 - 11	3121	✓	

Vegyvédelem

Latex®/Nitril

JAVASLATOK

- Tárgyak kezelése tiszta térben.
- Gyógyszeripar.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tiszta terek, gyógyszeripar.

ELŐNYÖK

- Tárolás tiszta térben a környezeti szennyeződések megakadályozása érdekében.
- Kioldódó részecskéktől és anyagoktól mentes.
- A méretezés dombornyomott, a nyomdai szennyeződés elkerülése érdekében.

AK

Cikkszám **AK1815O**

Chemsoft

Cikkszám **CE412W**

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 374-2	EN 374-3
AK1815O	AK	Természetes Latex®, nem púderezett, mintázott felület. Vastagság: 0,50 mm Hossz: 38 cm	8M - 11XXL	2110		AKL
CE412W	Chemsoft	Nitril, fehér, nem púderezett. Vastagság: 0,12 mm Hossz: 30 cm	7S - 11XL		✓	

Vegyvédelem

Latex®

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Savak, lúgok kezelése.
- Laboratóriumi munkák.
- Galvanizálási műveletek.
- Tisztítás magas koncentrációjú tisztítószerekkel.
- Élelmiszeripar, italgyártás (Cikkszámok: 450, 451).
- Építőipar.

ADVANTAGES

- AQL < 0,65 (Cikkszámok: 395, 403, 706, 708, 310).
- AQL < 1,5 (Cikkszámok: 450+, 451+).
- Széles mandzsetta a gyors fel- és levétel érdekében. (Cikkszámok: 395, 403).
- Vegyi áthatolásra vonatkozó részletes lista áll rendelkezésre.
- A kesztyű felülete szilikon-mentes (lakkokra közömbös, autógyártásban is használható) (Cikkszámok: 706, 708).
- Jó fogás/tapadás nedves tárgyak kezelésekor.
- Alacsony hőmérsékleten is kiváló rugalmasságot biztosít.
- Powercoat 950-10 Mix Color: A dupla bevonat kimagasló szintű vegyi és mechanikai védelmet biztosít. A flokkolt pamut belső fokozza a kényelmet.
- Powercoat 944-05 Black Fit: A Latex® kiváló rugalmasságot és jó kézügyességet biztosít.

Combi-Latex 395

Cikkszám 395

by Honeywell

Camatex 451+

Cikkszám 451

by Honeywell

Lapren® 706

Cikkszám 706

by Honeywell

Cama Clean 708

Cikkszám 708

by Honeywell

PowerCoat 950-10 Mix-Color

Cikkszám 20 950 10

CE EN 420

Cikkszám	Megnevezés	Termékjellemzők	Méretek		EN 388	EN 374-2	EN 374	EN 374-3	Egyéb szabványok
395	Combi-Latex 395	Természetes Latex®, érdes felület, krémszínű, 400 mm	9 - 11	113X	✓	✓	BKL		
403	Combi-Latex 403	Természetes Latex®, hosszú mandzsetta, érdes felület, krémszínű, 600 mm	9 - 11	111X	✓	✓	BKL		
450	Camatex 450+	Természetes Latex® bevonatú pamutbélés, a teljes kesztyűn bevonat, sima felület, kék	7/9-11	3131	✓	✓			
451	Camatex 451+	Természetes Latex® bevonatú pamutbélés, a teljes kesztyűn bevonat, érdes felület, kék	7 - 11	2131	✓	✓			
706	Lapren® 706	Természetes Latex®, profilozott felület a tenyérrészen, flokkolt bélés, zöld	7 - 10	2020	✓	✓	-		
708	Cama Clean 708	Természetes Latex®, hosszú mandzsetta, érdes felület, flokkolt bélés, fehér, 400 mm	7 - 10	X010	✓	✓			EN421
20 950 10	PowerCoat 950-10 Mix-Color	Természetes Latex® kék/sárga neoprén, flokkolt pamut, rombusz mintázat. Vastagság: 0,7 mm Hossz: 32 cm	7 - 10	4111			AKL		

Inkubátor kesztyűk

Az inkubátor kesztyűk gyártásában megszerzett több mint 50 éves tapasztalatunknak köszönhetően most a legkülönfélébb anyagokat (CSM, nitril, butil neoprén) és anyagkombinációkat (CSM/neoprén) felvonultató termékek széles skáláját mutatjuk be Önöknek, többek között bakteriológiai és nukleáris kockázatok elleni védelem biztosítása érdekében.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Inkubátor kesztyűk alkalmazása javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban és félvezetők gyártása során végzett műveletek esetében.

ELŐNYÖK

- Ez a kesztyű 30%-al könnyebb, mint a hasonló Hypalon kesztyűk.
- A mechanikai ellenálló képesség, azaz a kopásállóság felülmúlja a legtöbb más anyag által biztosított tulajdonságokat.
- Ellenállás vegyi anyagoknak: A nitril jó védelmet biztosít lúgok, savak, alkoholok, valamint számos észter és oldószer ellen.
- Antisztatikus tulajdonságok: A kesztyűt 10^{11} ohm értékű kimagasló ellenállása antisztatikus tulajdonságok tekintetében jóval a neoprén és Hypalon kesztyűk fölé helyezi.

Nitribox

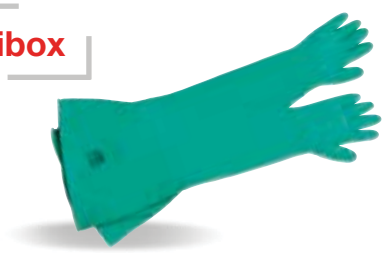

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Az inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban és félvezetők gyártása során.

ELŐNYÖK

- A gőzhengerléssel nyújtott, kiváló minőségben gyártott neoprén a kesztyűt gőzök és gázok áthatolása elleni kiváló tulajdonságokkal ruházza fel.
- Számos vegyi anyagnak ellenáll nevezetesen olajoknak, zsíroknak, gyúlékony anyagoknak és acetonnak.
- Kiváló nyúlási tulajdonságainak köszönhetően rendkívül rugalmas.
- Kiválóan ellenáll kopásnak és szakadásnak.

Neoprén

CE EN 420

Cikkszám	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok		Egyéb szabványok
			EN 388	EN 374-3	EN 374-2
Nitribox					
8LA1832A	Nitril. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,51 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	9Q	4102	JKL	✓
10LA1832A	Nitril. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,51 mm Átmérő: 254 mm Kétkezes	10H	4102	JKL	✓
Neoprén					
5N1532	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus	9Q	3101	ABL	✓
5N1532A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 127 mm Kétkezes	9Q	3101	ABL	✓
6N1532	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 152 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	3101	ABL	✓
6N1532A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 152 mm Kétkezes	9Q 10H	3101	ABL	✓
7N1532	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus	9Q	3101	ABL	✓
7N1532A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes	8H 9Q 10H	3101	ABL	✓
8N1532	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	3101	ABL	✓
8N1532A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	9Q 10H	3101	ABL	✓
10N1532A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 254 mm Kétkezes	9Q	3101	ABL	✓
5N3032	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus	9Q	4112	ABL	✓
5N3032A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kétkezes	9Q	4112	ABL	✓
6N3032	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 152 mm Kézspecifikus	9Q 10H	4112	ABL	✓
6N3032A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 152 mm Kétkezes	9Q 10H	4112	ABL	✓
7N3032	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus	9Q	4112	ABL	✓
7N3032A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes	8H 9Q	4112	ABL	✓
8N3032	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	4112	ABL	✓
8N3032A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	9Q 10H	4112	ABL	✓
10N3032A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 254 mm Kétkezes	9Q	4112	ABL	✓

Inkubátor kesztyűk

CSM/Neoprén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Az inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban, védelmi és gyártási műveletek és félvezetők gyártása során.

ELŐNYÖK

- A neoprén réteg megbízhatóan ellenáll gőzök és gázok áthatolásának, továbbá jól ellenáll olajoknak, gyúlékony anyagoknak és acetonnak.
- A külső Klórszulfonált polietilén (CSM) réteg kiválóan ellenáll az ózonnak és olyan oxidáló hatóanyagoknak mint pl. az alkoholok, lúgok és savak. Ugyanakkor kiválóan ellenáll akár mesterséges, akár természetes fényből származó ultraibolya sugaraknak. Az antisztatikus tulajdonságai is jóval megelőzik a Hypalon kesztyűkét.

CSM/Neoprén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- A inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban, védelmi és gyártási műveletek és félvezetők gyártása során végzett műveletek esetében.

ELŐNYÖK

- A külső Klórszulfonált polietilén (CSM) réteg kimagaslóan ellenáll az ózonnak és olyan oxidáló hatóanyagoknak, mint pl. az alkoholok, lúgok és savak. Ugyanakkor kiválóan ellenáll akár mesterséges, akár természetes fényből származó ultraibolya sugaraknak.
- Viselet közben puha és természetes tapintást érzünk.
- Kiválóan ellenáll kopásnak és szakadásnak.

CSM

CE EN 420

Cikkszám	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 374-3	EN 374-2
CSM / Neoprén					
8NY3032	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	4111	ABL	✓
8NY3032A	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	9Q 10H	4111	ABL	✓
7NY3032	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus	9Q	4111	ABL	✓
7NY3032A	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes	8H 9Q 10H	4111	ABL	✓
5NY3032	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus	9Q	4111	ABL	✓
5NY3032A	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kétkezes	9Q	4111	ABL	✓
CSM					
5Y1532	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus	9Q	4111	AKL	✓
5Y1532A	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 127 mm Kétkezes	9Q	4111	AKL	✓
7Y1532	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus	9Q	4111	AKL	✓
7Y1532A	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
8Y1532	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
8Y1532A	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
5Y3032	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus	9Q	4111	AKL	✓
7Y3032	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus	9Q	4111	AKL	✓
8Y3032	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
8Y3032A	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓

Inkubátor kesztyűk

Butil

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Az inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban és félvezetők gyártása során végzett műveletek esetében. Használatuk ideális igen mérgező vegyi anyagok kezelésekor.

ELŐNYÖK

- A butil optimális ellenállás biztosít gőzök és gázok áthatolása ellen, továbbá kiválóan ellenáll számos mérgező vegyi anyagnak.
- Kiváló ellenállás ketonoknak (MEK – metil-etil-keton, MIBK-metil-izobutil-keton és aceton) és észtereknek (trikrezil-foszfát, amil-acetát és etil-acetát).
- A butil puha és rugalmas érzetet biztosít még alacsony hőmérséklet esetén is, ezáltal csökkenti a kéz fáradását és fokozza a viselési kényelmet. Antisztatikus tulajdonságai jóval megelőzik a neoprén vagy Hypalon kesztyűkét.

Butil

CE EN 420

Cikkszám	Termékjellemzők	Méretek	EN 388	EN 374-3	EN 374-2
8B1532	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	3011	BCI	✓
8B1532A	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	9Q 10H	3011	BCI	✓
7B1532	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus	9Q	3011	BCI	✓
7B1532A	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes	8H 9Q 10H	3011	BCI	✓
5B1532	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus	9Q	3011	BCI	✓
5B1532A	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 127 mm Kétkezes	9Q	3011	BCI	✓
8B3032	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus	8H 9Q 10H	3011	BCI	✓
8B3032A	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes	9Q 10H	3011	BCI	✓
7B3032	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus	9Q	3011	BCI	✓
7B3032A	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes	8H 9Q	3011	BCI	✓
5B3032	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus	9Q	3011	BCI	✓
5B3032A	Butil. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kétkezes	9Q	3011	BCI	✓

Ólomréteggel ellátott inkubátor kesztyűk

CSM

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Az inkubátor kesztyűk használata javasolt nukleáris iparban és ezzel kapcsolatos tevékenységek esetében.

ELŐNYÖK

- 0,1 mm vastag ólomréteg, amely alkalmas a gyenge intenzitású gamma sugárzás csillapítására.
- A narancssárga színű ólomrétegnek és eltérő színű CSM rétegnek köszönhetően a kesztyű bármely sérülése vagy túlzott elhasználódása, kopása azonnal észlelhető.

Neoprén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Az inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban és félvezetők gyártása során végzett műveletek esetében.

ELŐNYÖK

- 0,1 mm vastag ólomréteg, amely alkalmas a gyenge intenzitású gamma sugárzás csillapítására.
- A narancssárga színű ólomrétegnek és eltérő színű neoprén rétegnek köszönhetően a kesztyű bármely sérülése vagy túlzott elhasználódása, kopása azonnal észlelhető.

CE EN 420

			EN 388	EN 374-3	EN 374-2	
Cikkszám	Termékjellemzők	Méretek	Szabványok		Egyéb szabványok	
CSM						
8YLY3032	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	8H 9Q 10H	4121	AKL	✓	✓
8YLY3032A	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes. Ólomréteggel.	9Q 10H	4121	AKL	✓	✓
7YLY3032	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	9Q	4121	AKL	✓	✓
7YLY3032A	CSM. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes. Ólomréteggel.	9Q	4121	AKL	✓	✓
5YLY3032	CSM. Hossz: 76 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	9Q	4121	AKL	✓	✓
Neoprén						
8NLL3032	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	8H 9Q 10H	4101	ABL	✓	✓
8NLL3032A	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes. Ólomréteggel.	9Q 10H	4101	ABL	✓	✓
7NLL3032	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	9Q	4101	ABL	✓	✓
5NLL3032	Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	9Q	4101	ABL	✓	✓

Ólomréteggel ellátott inkubátor kesztyűk, rövid védőkesztyűk

CSM/Neoprén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- A inkubátor kesztyűk használata javasolt nukleáris iparban és egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységek esetében.

ELŐNYÖK

- 0,1 mm vastag ólomréteg, amely alkalmas a gyenge intenzitású gamma sugárzás csillapítására.
- A CSM fehér felületén bármilyen szennyeződés azonnal látható, tisztítása egyszerű. A narancssárga színű ólomrétegnek és eltérő színű neoprén és Hypalon rétegnek köszönhetően a kesztyű bármely sérülése vagy túlzott elhasználódása, kopása azonnal észlelhető.

Rövid CSM védőkesztyű

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- A inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban és félvezetők gyártása során végzett tevékenységek esetében.

ELŐNYÖK

- A Klórszulfonált polietilén (CSM) réteg kimagaslóan ellenáll az ózonnak és olyan oxidáló hatóanyagoknak mint pl. az alkoholok, lúgok és savak.
- Ugyanakkor kiválóan ellenáll akár mesterséges, akár természetes fényből származó ultraibolya sugaraknak.
- Mandzsettához rögzíthető.

CE EN 420

Cikkszám	Termékjellemzők	Méretek	EN 388 Szabványok		EN 374-3 Egyéb szabványok	EN 374-2 Egyéb szabványok
CSM / Neoprén						
8NLY3032	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	8H 9Q 10H	4101	ABL	✓	✓
8NLY3032A	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 203 mm Kétkezes. Ólomréteggel.	9Q 10H	4101	ABL	✓	✓
7NLY3032	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kézspecifikus. Ólomréteggel.	9Q	4101	ABL	✓	✓
7NLY3032A	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 178 mm Kétkezes. Ólomréteggel.	9Q	4101	ABL	✓	✓
5NYL3032A	CSM / Neoprén. Hossz: 81 cm Vastagság: 0,76 mm Átmérő: 127 mm Kétkezes. Ólomréteggel.	9Q	4101	ABL	✓	✓
Rövid CSM szigetelőkesztyű						
Y103	CSM. Hossz: 35 cm Vastagság: 0,33 mm Átmérő: 96,6-106,6 mm. Kézspecifikus	7 - 10	4111	AKL	✓	
Y103A	CSM. Hossz: 35 cm Vastagság: 0,33 mm Átmérő: 96,6-106,6 mm. Kétkezes	7 - 10	4111	AKL	✓	
Y154A	CSM. Hossz: 35 cm Vastagság: 0,38 mm Átmérő: 96,6-106,6 mm. Kétkezes	7 - 10	4111	AKL	✓	
Y254A	CSM. Hossz: 35 cm Vastagság: 0,63 mm Átmérő: 96,6-106,6 mm. Kétkezes	7 - 10	4111	AKL	✓	

Ólomréteggel ellátott inkubátor kesztyűk, rövid szigetelőkesztyűk

Rövid neoprén kesztyű

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Az inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban, védelmi és gyártási műveletek és félvezetők gyártása során végzett műveletek esetében.

ELŐNYÖK

- A gőzhengerléssel nyújtott, kiváló minőségben gyártott neoprén a kesztyűt gőzök és gázok áthatolása ellen is kiváló tulajdonságokkal ruházza fel.
- Számos vegyi anyagnak ellenáll, olajoknak, zsíroknak, gyúlékony anyagoknak és acetonnak.
- Jó nyúlási tulajdonságainak köszönhetően rendkívül rugalmas.
- Mandzsettához rögzíthető.

Alkarvédő

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Az inkubátor kesztyűk használata javasolt gyógyszeriparban, biotechnológiai iparban, nukleáris iparban, védelmi és gyártási műveletek és félvezetők gyártása során végzett tevékenységek esetében.

ELŐNYÖK

- A Klórszulfonált polietilén (CSM) kimagaslóan ellenáll az ózonnak és olyan oxidáló hatóanyagoknak mint pl. az alkoholok, lúgok és savak. Ugyanakkor kiválóan ellenáll akár mesterséges, akár természetes fényből származó ultraibolya sugaraknak.
- Puha és természetes tapintású, amely növeli a kényelmet.
- Kiválóan ellenáll kopásnak és szakadásnak.
- Inkubátor rövid kesztyűhöz rögzíthető.

CE EN 420

Cikkszám	Termékjellemzők	Méretek	EN 388 Szabványok	EN 374-3 Szabványok	EN 374-2 Egyéb szabványok
Rövid neoprén kesztyű					
N103A	Neoprén. Hossz: 35 cm Vastagság: 0,33 mm Átmérő: 96,6-106,6 mm. Kétkezes	7 - 10	3101	ABL	✓
Mandzsetták					
YSL2027	CSM karrész. Hossz: 69 cm Vastagság: 0,51 mm Átmérő: 254 mm		1111		

Elektromosság elleni védelem

A tökéletes és professzionális gyártási folyamatoknak köszönhetően a Honeywell Safety Products a feszültség alatt lévő hálózatokon munkát végzők minden elvárásának megfelelő termékek teljes és átfogó skáláját tudja kínálni a felhasználók számára. Legyen szó akár természetes, akár kompozit Latex® termékekről, kesztyűink 500 Volt és 36 000 Volt közötti üzemi feszültség ellen garantálnak megbízható védelmet.

Electrosoft Latex® szigetelőkesztyűk

- A globálisan növekvő energiaszükségletek kielégítéséhez elektromos áramra van szükség. A szigetelőkesztyű az elektromossággal, villamossággal foglalkozó szakemberek felszerelésének egyik legfontosabb része. A kesztyű az elektromos áram elleni védelem első számú védelmi vonalát jelenti.
- Az alkalmazási területek többek között: gyártás, szállítás, áram ipari célú előállítása és elosztása, pl. vasút, telekommunikáció és építőipar területén, napelemek, hibrid autó akkumulátorok felszerelése és karbantartása, stb.
- A Latex® szigetelőkesztyűk viselése megfelelő külső bőrkesztyűvel együtt javasolt, annak érdekében, hogy biztosított legyen a kopás, vágás, szakadás, és átszúródás elleni védelem.
- A természetes Latex® kesztyűk a felhasználói igényeknek megfelelően rendelhetők krémszínben vagy piros színben, vágott vagy sodrott végekkel.
- A természetes Latex® alapanyag kiváló dielektrikus tulajdonságokkal rendelkezik.
- Minél vastagabb a kesztyű, annál fokozottabban áll ellen az elektromosságnak.
- Az ergonomikus kialakítás kiemelkedő puhaságának köszönhetően fokozza a viselési kényelmet,a kesztyű fel-, és levétele pedig igen egyszerű.

Cikkszám	Osztály	Munkafeszültség	Hossz	Méret	Kategória	Szín
20 919 03	00	500 V AC	360 mm	7 - 11	AZC	Bézs
20 919 07	0	1.000 V AC	360 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 919 06	0	1.000 V AC	410 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 919 11	1	7.500 V AC	410 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 919 12	1	7.500 V AC	360 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 919 21	2	17.000 V AC	360 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 902 21	2	17.000 V AC	410 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 919 31	3	26.500 V AC	360 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 902 31	3	26.500 V AC	410 mm	8 - 11	RC	Bézs
20 919 41	4	36.000 V AC	410 mm	10 és 11	RC	Bézs
20 910 83	00	500 V AC	360 mm	7 - 11	AZC	Piros
20 910 84	0	1.000 V AC	410 mm	8 - 11	RC	Piros
20 910 85	1	7.500 V AC	410 mm	8 - 11	RC	Piros
20 910 86	2	17.000 V AC	410 mm	8 - 11	RC	Piros
20 910 87	3	26.500 V AC	410 mm	9 - 11	RC	Piros

Bicolor kesztyűk ÚJ

- ***A két szín a megnövelt biztonságért.*** *A kesztyű két színű kialakításának (külső réteg: piros, belső rész: bézs) köszönhetően könnyebben észlelhető a védőkesztyű bármilyen sérülése (pl.: vágás, szakadás, kopás). Egyszerű és precíz munkavégzést tesz lehetővé, ezáltal időt lehet spórolni, növelhető a biztonság. Amennyiben sérülés keletkezik a védőkesztyűn a bézs szín láthatóvá válik, jelezvén a hibát.*
- ***További előny:*** *Külső laborteszetek igazolták az ívhúzás elleni védelmet is.*

Cikkszám	Osztály	Munkafeszültség	Hossz	Méret	Kategória	Szín
20 910 73	00	500 V AC	360 mm	7 - 12	AZC	Piros és Bézs
20 910 74	0	1.000 V AC	410 mm	7 - 12	RC	Piros és Bézs
20 910 75	1	7.500 V AC	410 mm	7 - 12	RC	Piros és Bézs
20 910 76	2	17.000 V AC	410 mm	8 - 12	RC	Piros és Bézs
20 910 77	3	26.500 V AC	410 mm	8 - 12	RC	Piros és Bézs
20 910 78	4	36.000 V AC	410 mm	10 - 12	RC	Piros és Bézs

Elektromosság elleni védelem

Kompozit kesztyűk és speciális kesztyűk

Kesztyűk széles választékát kínáljuk természetes latex alappal és külső polikloroprén bevonattal, így azok egyszerre garantálnak mechanikai ellenállást, kényelmet és magas védelmi szintet.

A kompozit kesztyűk egyszerre biztosítanak elektromosság elleni és mechanikai védelmet. A kesztyűkön látható kalapács jel igazolja, hogy a termék tesztelve lett kopásra, vágásra, szakadásra és átszúródásra.

Kompozit kesztyűk:

- ***Flokkolt pamut belső rész (00 és 0 osztályokhoz):*** *a kesztyű belsejébe permetezéssel nagy sűrűségű pamutot juttatunk; így az izzadság felszívódása miatt fokozottabb kényelmet biztosíthatunk.*
- *A kesztyűk könnyebb fel-, és levételét segítő Klórozott változat is rendelhető.*
- ***Felületi mintázat:*** *jó tapadás nedves környezetben, különösen alkalmas kültéri munkavégzéshez.*
- ***Elektromos ív elleni védelem rövidzárlat esetén:*** *az anyagszerkezet elektromos ív elleni kiváló védelmi tulajdonságokkal rendelkezik.*

Cikkszám	Osztály	Üzemi feszültség	Hossz	Méret	Kategória	Szín
20 920 11	00	500 V AC	360 mm	7 - 11	RC	Klórozott, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 92S 11*	00	500 V AC	360 mm	8 - 11	RC	Klórozott, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 920 12	00	500 V AC	360 mm	7 - 11	RC	Flokkolt, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 920 13	00	500 V AC	410 mm	7 - 11	RC	Flokkolt, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 920 14	0	1.000 V AC	360 mm	8 - 11	RC	Klórozott, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 92S 14**	0	1.000 V AC	360 mm	8 - 11	RC	Klórozott, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 920 15	0	1.000 V AC	360 mm	7 - 11	RC	Flokkolt, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 920 16	0	1.000 V AC	410 mm	7 - 11	RC	Flokkolt, felületi mintázattal ellátott tenyérrész
20 920 17	1	7.500 V AC	410 mm	9 - 11	RC	Ujjvégek felületi mintázattal
20 920 27	2	17.000 V AC	410 mm	9 - 11	RC	Ujjvégek felületi mintázattal

* 2092S11 = 2092011 + RGT 550M belső kesztyű (ld. következő oldal)
** 2092S14 = 2092014 + RGT 550M belső kesztyű (ld. következő oldal)

Speciális kesztyűk: IsoArc és Long Composite

- ***Az IsoArc™ kesztyű ív- és lángálló,*** *továbbá 1000 V-ig elektromosság elleni szigetelést is biztosít (nem kompozit kesztyű). Az IsoArc™ igen vékony és puha, így a villanyszerelők a legprecízebb munkafolyamatokat is el tudják végezni. Független vizsgálatok kimutatták, hogy az IsoArc™ külső, polikloroprén rétege igen jó lángállósági tulajdonságokkal rendelkezik, így a kesztyű elektromos ívhúzás ellen is tökéletesebb védelmet biztosít a villanyszerelők számára.*
- ***A Long Composite*** *kesztyű megoldja a feszültség alatt lévő hálózaton munkát végző szakemberek speciális igényeit is: könnyű felvenni, integrált mechanikai ellenállással rendelkezik, szigeteli a kart és védelmet nyújt egészen a vállig.*

Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Üzemi feszültség	Hossz	Méret	Kategória	Felületkezelt
20 920 02	IsoArc	0	1.000 V AC	360 mm	7 - 11	RC	Klórozott, felületi mintázattal ellátott
20 902 20	Long Composite	2	17.000 V AC	800 mm	9 - 10	RC	Sima

Elektromosság elleni védelem

Tartozékok és szolgáltatások

Külső kesztyűk

A külső kesztyű viselésével biztosított a kopás, vágás, szakadás, és átszúródás elleni védelem. A kis-, közepes és nagyfeszültségű vezetékekkel való munkavégzéshez három fajta fedőkesztyű áll a felhasználók rendelkezésére.

- *A szilikonnal kezelt, barkázott marhabőr rugalmas, vizlepergető, és kiváló mechanikai védelmet biztosít.*
- *Velcro® tépőzárral rögzíthető a könnyű kezelhetőség érdekében.*
- *Védi az Electrosoft kesztyűket a mechanikai kockázatok ellen.*
- *1,1 mm vastag*
- *Hossz: 31 cm*

LT	MT	HT
Kisfeszültség	Közepes feszültség	Nagyfeszültség
2.5kV/5kV	10kV	20kV/30kV
Cikkszám 20 128 97	Cikkszám 20 128 98	Cikkszám 20 128 99

Belső kesztyűk

RGT550M - Tricoton Mitt

Pamut belső kesztyű – Jó nedvesség felszívó – Méret: 8-11

Kesztyű pumpa adapterrel

The G100 egyszerűen és könnyen használható, hordozható adapteres kesztyűpumpa a 00, 0 osztályú és kisebb kesztyűk vizsgálatához. Az adapter használatához a kesztyűt az adapterhez kell rögzíteni a poliamid szíj, kapocs és ék alakú retesz segítségével. A vizsgálathoz szükséges felfújáshoz a kesztyűhöz rögzített adaptert a pumpa tetejére kell illeszteni.

Cikkszám: G100

Újratesztelés

Az IEC- EN 60903 szabvány értelmében, lehetőséget biztosítunk a villanyszerelőknek arra, hogy az általuk használt Honeywell kesztyűket laboratóriumunkban újra teszteljék.

Rendeléshez használandó cikkszám: 20 919 90

FIGYELEM: a hatékonyság megőrzése érdekében a szigetelőkesztyűket az alábbi szabályokat betartva kell használni

Tárolás: a kesztyűket szállításra és tárolásra alkalmas UV-álló műanyag zacskóban szállítjuk. A kesztyűket tárolja száraz, sötét helyen, 10°C és 21°C közötti hőmérsékleten; ne gyűrje vagy hajtogassa össze, ne tárolja hő, fény, vagy ózon forrásnak kitett helyen.

Felülvizsgálat: a kesztyűt minden egyes használat előtt vizuálisan vizsgálja át és ellenőrizze felpumpálással. Bármely lyuk vagy szakadás használhatatlanná teszi a kesztyűt.

Figyelmeztetések: Ne tegye ki a kesztyűt olyan vegyi anyagok vagy oldószerek hatásának, amelyek minőségromlást idézhetnek elő; pl. olajok, zsírok, terpentin, lakkbenzin vagy erős savak. A kesztyűt ne használja nedvesen.

Tisztítás: Szappannal és vízzel. Szárítsa 65°C alatt, természetes környezetben.

Jelölés: A termékek nyomonkövethetősége érdekében minden egyes kesztyű zacskóján fel van tüntetve a gyártás végén elvégzett elektromossági vizsgálat dátuma és a tételszám.

Elektromosság elleni védelem

Legszigorúbb vizsgálatok a legkiválóbb termékek számára

A természetes Latex® kesztyűk tervezése és gyártása a franciaországi Autun -ban történik, a kesztyűk rendelkeznek a Francia Minőségbiztosítási Egyesület (Association Française d'Assurance Qualité) által kiállított, ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minősítéssel.

Az említett követelményeknek való megfelelés érdekében kesztyűink a legszigorúbb vizsgálatokon mennek keresztül:

- Vizuális és méretvizsgálatok.
- Dielektrikus vizsgálatok (az automata tesztkabinokat a Központi Villamosipari Laboratórium – Central Laboratory for Electrical Industries – LCIE rendszeresen bevizsgálja és hitelesíti).

Tételvizsgálat és típusvizsgálat (a teljes lista igény esetén lekérhető):

Mechanikai vizsgálatok, nedvességfelszívódásra vonatkozó vizsgálatok (ellenállás váltóáramnak nedvesség felszívásra irányuló kondicionálást követően, amely 16 órán keresztül tartó teljes vízbe merítést jelent), elöregedés (forró levegőjű sütőben 70°C hőmérsékleten 168 órán keresztül).

Speciális tulajdonságokkal rendelkező kesztyűk tesztelése:

(Az ELECTROSOFT kesztyűk többsége megfelel az RC kategória követelményeinek)

Kategória	Ellenállás
A	Savak
H	Olajok
Z	Ózon
R	Sav+Olaj+Ózon
C	Extrém alacsony hőmérsékletek

Az Electrosoft kesztyűk megfelelnek az MSZ-EN 60903 szabvány: „Feszültség alatt végzett munka – szigetelő anyagból készült kesztyűk" követelményeinek.

500 és 36000 Volt közötti feszültség mellett végzett minden elektromos munkához és művelethez alkalmas termékek teljes választéka.

Minden szigetelőkesztyűt javasolt 6 havonta bevizsgálni. Ezen felül a kesztyűk vizuális vizsgálatával kell meggyőződni arról, hogy azokon nincs szakadás, hasadás vagy lyuk. A kesztyűket minden egyes használat előtt gondosan át kell vizsgálni.

Osztály	Váltóáram	Egyenáram
00	500	750
0	1.000	1.500
1	7.500	11.250
2	17.000	25.500
3	26.500	39.750
4	36.000	54.000

Lánckesztyűk és kiegészítők

A lánckesztyűk és - kötények gyártásában több, mint 35 éve világelső Honeywell a gyártási folyamat integrálásának mesterévé képezte magát. A Honeywell saját gyártógépeket fejlesztett és megalkotta azt az egyedülálló szoftvert, amely a lánc termékek tervezését segíti.

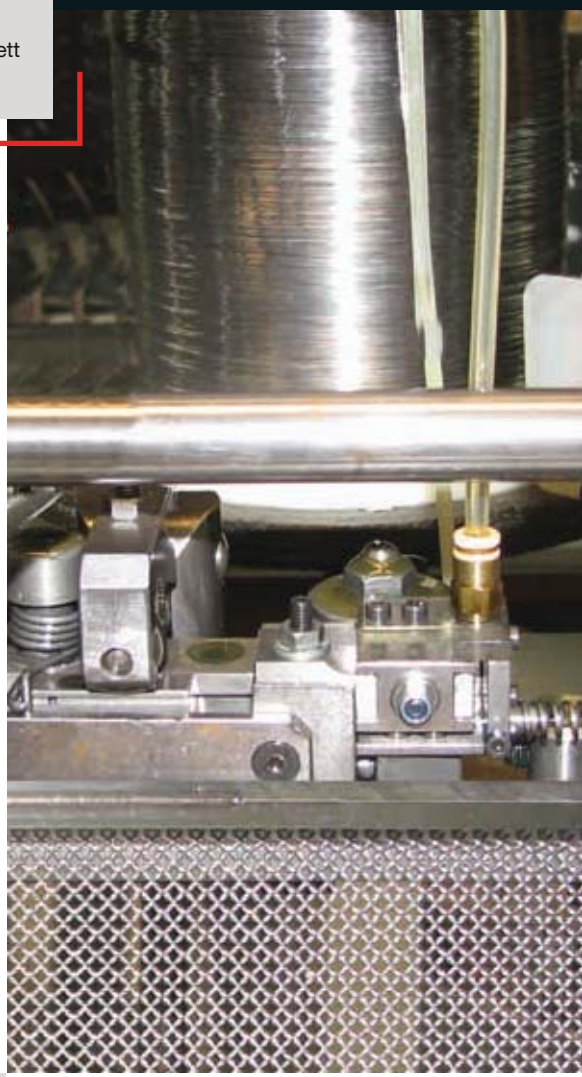

A Honeywell Safety Solutions folyamatos innovációs tevékenységének köszönhetően sikerrel válaszol az ipar oldaláról érkező egyre magasabb elvárásokra és igényekre. Szakembereink folyamatos kockázatelemző tevékenységet végeznek a termékskála bővítése és legtökéletesebb megoldásokkal való kiegészítése érdekében. Ezért a Honeywell képes a felhasználói igényekre válaszoló megoldásokat kidolgozni, legyen szó akár az optimális kényelemről, ergonómiáról vagy ízléses megjelenésről.

DETEKTÁLHATÓ TERMÉKEK

A gyártás minősége iránti elkötelezettségünkből fakadóan minden láncból készült védőeszközünk észlelhető a gyártási folyamat során, mint jelenlévő idegen tárgy. A Honeywell a lánckesztyűk, kötények és tunikák átfogó termékskáláját fejlesztette ki, amely termékek a mágneses rozsdamentes acél segítségével detektálhatók.

A Chainex fémhálóból készült kivételes minőségű termékeinknél jelentősen csökkent a javítások száma.

EN 1082 Kesztyűk, alkarvédelem vágás és kés okozta sérülés ellen. A kesztyűket 2,45 joule energiával tesztelték (1000g súlyú nehezékkel ellátott penge leejtése 0,25 m magasságból).

EN 13998 Vágás és kés okozta sérülés ellen védő kötények, nadrágok és tunikák. A ChainexOne kesztyű 2,45 joule energiával került tesztelésre.

1. szint: 1000g súlyú nehezékkel ellátott penge leejtése 0,25 m magasságból).

EN 13998 Vágás és kés okozta sérülés ellen védő kötények, nadrágok és zubbonyok. A ChainexTwo, ChanexLite és Lamex kesztyűk 4,9 joule energiával kerültek tesztelésre.

2. szint: 1000g súlyú nehezékkel ellátott penge leejtése 0,5 m magasságból).

A tesztet elvégezte: LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (Francia Állami Vizsgálati Laboratórium)

KIFORDÍTHATÓ KESZTYŰ

KÉTKEZES KESZTYŰ

DETEKTÁLHATÓ KESZTYŰ

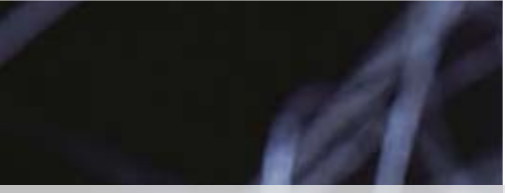

CHAINEX	Színkód	Méretben megfelel:
6 XXL	6	11.5
5 XL	5	10.5
4 L	4	9.5
3 M	3	8.5
2 S	2	7.5
1 XS	1	6.5
0 XXS	0	5.5

ÁLLAPÍTSA MEG SAJÁT MÉRETÉT

Lánckesztyűk

ChaineXium

Rozsdamentes acél lánckesztyű **rövid rugós acélpánttal**.
Igény esetén detektálható titánium változatban is rendelhető.

BIZTONSÁG

- A csuklón lévő rugós pánt nem oldódik ki: a használó folyamatosan biztonságban van.

KÉNYELEM

- Automatikus állíthatóság: a kesztyű zárórendszer nélkül a kézre illeszkedik.

HIGIÉNIA

- Nincsenek levehető vagy leválasztható elemek: a gyártási területre nem kerül idegen test, tárgy.
- Könnyebb mosás, fertőtlenítés és szárítás: acélhálós rögzítőrendszer.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Azonosító címke személyre szólóan használható sávval, minden kesztyűn a színes cimkén feltüntetett egyedi azonosító szám.

ChaineXium mandzsettával vagy anélkül

Cikkszám	Súly	Megnevezés	Mandzsetta hossza (mm)	Méretek
253300XR0302	160g	Chainexpert	0	0 - 6
253300XR0M02	160g	Detektálható Chainexpert	0	
253300XR0T02	95g	Titanium Chainexpert	0	
253441XA0302	280g	ChaineXium rövid mandzsettával	100	
253431XA0302	330g	ChaineXium hosszú mandzsettával	210	
253431XA0M02	330g	Detectable ChaineXium	210	

ChaineXium karvédő kesztyűvel, vagy anélkül

Cikkszám	Súly	Megnevezés	Méretek
253371XA0302	760g	Chainexpert kesztyű karvédővel	0 - 6
253361XA0302	600g	Chainexpert karrész kesztyű nélkül	

Levehető részek

Méret	Bal	Jobb
	2AGJCG000000	2AGJCD000000
	2AGJCG001000	2AGJCD001000

Lánckesztyűk

Chainextra

Rozsdamentes acél lánckesztyű **rugós cserélhető műanyag pánttal**.
Igény esetén detektálható változatban is.

BIZTONSÁG

- Felül záródó, teljeskörű csuklóvédelem.

HIGIÉNIA

- Antibakteriális hatóanyag: megakadályozza a szennyeződést.

KÉNYELEM

- Recézett műanyag rugó: a biztonsági hurok nem csúszik.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- A rugós műanyagpánt eszköz vagy szerszám nélkül levehető és cserélhető.

Chainextra

Cikkszám	Súly	Megnevezés	Mandzsetta hossza (mm)	Méretek
254200XR0302	190g	Chainextra		0 - 6
254241XR0302	290g	Chainextra rövid mandzsettával	100	
254251XR1302	344g	Chainextra közepes méretű mandzsettával	165	
254231XR0302	385g	Chainextra hosszú mandzsettával	210	
254231XM0302	385g	Chainextra hosszú, detektálható mandzsettával	210	

Levehető részek

Méret	
2AGSLX000A43	21062000S302
2AGSLX000A44	
2AGSLX000A40	
2AGSLX000A45	
2AGSLX000A46	
2AGSLX000A47	
2AGSLX000A48	

Chainextra kesztyű karvédővel

Cikkszám	Súly		Méretek
254271XG0302	934g	Bal	0 - 6
254271XD0302	934g	Jobb	

Megjegyzés rendeléshez: a cikkszámokban szereplő **X** *minden esetben azt a méretet jelöli, amelyet rendeléskor a cikkszámba helyettesítve kell megadni: 0-6 között. Ld. 253. oldal.*

Levehető részek

Méret		Bal	Jobb
2XBMAN000A43	10620/005/302	2AGJCG000000	2AGJCD000000
2XBMAN001A44			
2XBMAN002A40			
2XBMAN003A45			
2XBMAN004A46			
2XBMAN005A47		2AGJCG001000	2AGJCD001000
2XBMAN006A48			

Lánckesztyűk

Chainex 2000

Cikkszám Textil pántos	Súly	Megnevezés	Méretek
2500000XR0302	170g	Chainex 2000	0 - 6

Rozsdamentes acél lánckesztyű **rugós textilpánttal**.

BIZTONSÁG

- Az üvegszálas karvédővel ellátott termékek kiválóan ellenállnak ütésnek, tisztításnak és ultraibolya sugárzásnak.

KÉNYELEM

- A kivételesen hajlékony, rugós pánt minden kézformához illeszkedik, így garantáltan kényelmes és ergonómikus.

Chainex 2000 kifordítható láncmandzsettával vagy anélkül

Cikkszám Textil pántos strap	Súly	Megnevezés	Mandzsetta hossza (mm)	Méretek
2500000XR0302	170g	Chainex 2000	0	0 - 6
250041XR1302	249g	Chainex 2000 rövid mandzsettával	100	
250051XR1302	307g	Chainex 2000 közepes méretű mandzsettával	165	
250031XR1302	249g	Chainex 2000 hosszú mandzsettával	200	

Chainex 2000 műanyag mandzsettával

Cikkszám Textil pántos strap	Cikkszám műanyag pántos strap	Súly	Megnevezés		Méret
250021XG1302	254021XG1302	350g	Chainextra 2000 levehető mandzsettával	Balkezes	0 - 6
250021XD1302	254021XD1302	350g	Chainextra 2000 levehető mandzsettával	Jobbkezes	
250011XG1302	254011XG1302	350g	Chainextra 2000 (nem levehető) mandzsettával	Balkezes	
250011XD1302	254011XD1302	350g	Chainextra 2000 (nem levehető) mandzsettával	Jobbkezes	

Levehető műanyag mandzsetta

Méret		Bal	Jobb
	21062000S302	2MPBP1AG1A39	2MPBP1AD1A39
		2MPBP1AG2A39	2MPBP1AD2A39
		2MPBP1AG3A39	2MPBP1AD3A39

Megjegyzés rendeléshez: a cikkszámokban szereplő X minden esetben azt a méretet jelöli, amelyet rendeléskor a cikkszámba helyettesítve kell megadni: 0-6 között. Ld. 253. oldal

Lánckesztyűk

Speciális termékek

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Hüvelykujj védelem: minden vágási műveletnél,pl.: virágok vágása, vezetékek lecsupaszítása (szigetelő burkolat lehúzása).
- Háromujjas védelem: elsődlegesen a textiliparban alkalmazott.

Hüvelykujj védelem

Cikkszám 2P0000XR0302

Kesztyű rögzítő

Cikkszám 2AGFDO000A46

(Fehér színben is rendelhető, 100 darabos csomagban szállítjuk)

Háromujjas kesztyű

Cikkszám 230000XR0302

Méretre készülő kesztyű

Lánckötények

BIZTONSÁG

- Sűrű háló 1. és 2. szint: hegyes kések elleni tökéletesebb védelem.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Hálószem külső átmérője: 4 mm

HIGIÉNIA

- 100% rozsdamentes acél.
- Antibakteriális, élelmiszeripari környezetben alkalmazható műanyag csatok és övek.

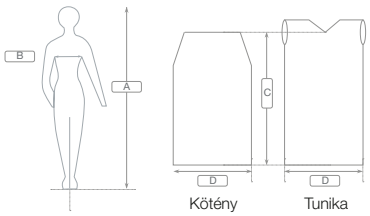

ChainexOne

Védelmi szint: 1

ChainexOne kötény (kék, H alakú műanyag csatokkal)

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Csat készlet
4CSL00E1B302	164	90	69	41	815	4ATJBC002A46
4CSL00G3B302	170	98	72	44	881	
4CSL00I5B302	180	108	76	49	1010	
4CSL00K7B302	194	120	82	54	1160	

ChainexOne tunika

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Kék Adflex öv
4CSLC0G3B302	170	98	72	44	1285	4ATJC003A46
4CSLC0I5B302	180	108	76	49	1485	
4CSLC0K7B302	194	120	82	54	1852	

ChainexTwo

Védelmi szint: 2

ChainexTwo kötény (kék, H alakú műanyag csatok)

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Csat készlet
4CSROOI5B302	180	108	76	49	1358	4ATJBC002A46
4CSROOK7B302	194	120	82	54	1563	

ChainexTwo tunika

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Kék Adflex öv
4CSRCOK7B302	194	120	82	54	2162	4ATJC003A46

Lánckötények

JAVASLATOK

- Teljes védelem a törzstől a csuklóig.
- A vállrész és nyakkivágás kialakításának köszönhetően a súly nagyrészt a vállakra nehezedik, így a nyakszirt nem terhelődik.
- A fémháló kialakításának köszönhetően a kötény igen hajlékony, felvenni könnyű, viselése kényelmes, tisztítása egyszerű.

ChaineXtend egy karral

Védelmi szint: 2

Kifordítható kivitel

ChaineXtend egy karral

Cikkszám	Megjegyzések	Megnevezés	Felhasználó magassága	Mellkas méret	Nettó súly (g)
4CXTC3G2B302	2	ChaineXtend 1 karral, titánium T2	152 - 164	82 - 90	1986
4CXTC3G3B302	3	ChaineXtend 1 karral, titániumT3	164 - 170	90 - 98	2076
4CXTC3G4B302	4	ChaineXtend 1 karral, titánium T4	170 - 180	98 - 108	2232
4CXTC3G5B302	5	ChaineXtend 1 ujjas, titánium T5	180 - 194	108 - 120	2408
4CXTC3G6B302	6	ChaineXtend 1 karral, titániumT6	194 - 207	120 - 130	2692
4CXTC3G7B302	7	ChaineXtend 1 karral, titánium T7	207 - 220	130 - 140	2866

ChaineXtend két karral

Védelmi szint: 2

ChaineXtend két karral

Cikkszám	Megjegyzések	Megnevezés	Felhasználó magassága	Mellkas méret	Nettó súly (g)
4CXTC4G2B302	2	ChaineXtend 2 karral, titánium T2	152 - 164	82 - 90	2286
4CXTC4G3B302	3	ChaineXtend 2 karral, titánium T3	164 - 170	90 - 98	2450
4CXTC4G4B302	4	ChaineXtend 2 karral, titánium T4	170 - 180	98 - 108	2550
4CXTC4G5B302	5	ChaineXtend 2 karral, titánium T5	180 - 194	108 - 120	2790
4CXTC4G6B302	6	ChaineXtend 2 karral, titánium T6	194 - 207	120 - 130	3220
4CXTC4G7B302	7	ChaineXtend 2 karral, titanium T7	207 - 220	130 - 140	3416

Tartozékok:
- Kék Adflex öv: 4ATJC003A46
- Kék, műanyag csat készlet: 4AGCXT000A46

Kisérő kesztyű:
- CHAINEXIUM rövid mandzsetta 253441XA0302 – Ld. 254. oldal
- CHAINEXTRA rövid mandzsetta 254241XR0302 – Ld. 255. oldal

Lánckötények

BIZTONSÁG

- 25%-al könnyebb mint a forgalomban lévő termékek általánosságban.

HIGIÉNIA

- 100% rozsdamentes acél.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- A láncszem külső átmérője 7 mm.

ChainexLite

Védelmi szint: 2

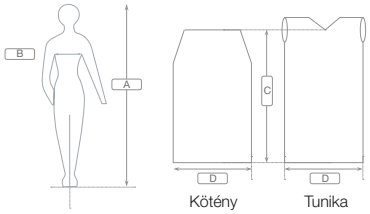

ChainexLite kötény (kék, H alakú műanyag csatok)

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Csat készlet
4C704500C302	166	100	70	45	825	**4ATJBC002A46**
4C755500C302	178	122	75	55	1058	
4C805500C302	190	122	80	55	1124	
4C905500C302	214	122	90	55	1237	
4C116000C302	261	133	110	60	1639	**4ATJBC004A46**

ChainexLite kötény (kék, H alakú textil csatok)

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Csat készlet
4C704500N302	166	100	70	45	825	**4ATJBCJ00A46**
4C755500N302	178	122	75	55	1058	
4C805500N302	190	122	80	55	1124	**4ATJBCF00A46**
4C905500N302	214	122	90	55	1237	
4C116000N302	261	133	110	60	1639	

ChainexLite tunika

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Kék Adflex öv
4C7555C0C302	178	122	75	55	1665	4ATJC003A46
4C9055C0C302	214	122	90	55	1800	

ChainexLite detektálható változat

Cikkszám	Megnevezés	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Tartozékok
4C605500NM02	ChainexLite detektálható kötény	142	122	60	55	1100	Kék textil csat készlet, X alakú
4C755500NM02	ChainexLite detektálható kötény	178	122	70	55	1322	
4C9055C0CM02	ChainexLite detektálható tunika	214	122	90	55	2400	Kék műanyag öv

Láncköténye k

BIZTONSÁG

- Rendkívül könnyű kivitel.

KÉNYELEM

- A kisméretű alumíniumlemezkéknek köszönhetően a kötény fokozottan hajlékony, így optimális kényelemérzetet garantál viselőjének.

LamexPlus

Védelmi szint: 2

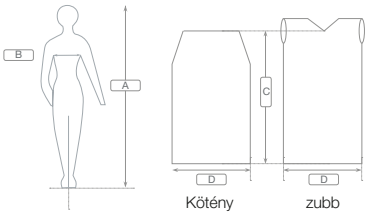

LamexPlus kötény (kék, H alakú műanyag csatok)

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Csat készlet
4L704500CC01	166	100	70	45	1214	**4ATJBC002A46**
4L755500CC01	178	122	75	55	1480	
4L805500CC01	190	122	80	55	1632	
4L905500CC01	214	122	90	55	1750	
4L116000CC01	261	133	110	60	2215	**4ATJBC004A46**

LamexPlus tunika

Cikkszám	A max (cm)	B max (cm)	C max (cm)	D max (cm)	Súly (gr)	Kék Adflex öv
4L7555C0CC01	178	122	75	55	1570	4ATJC003A46
4L9055C0CC01	214	122	90	55	1950	

Tartozékok – kötények, zubbonyok

Kötényekhez

Műanyag csat készlet (H alakú):
4ATJBC002A46 – Méretek: 70x45, 75x55, 80x55 és 90x55
4ATJBC004A46 – Méret: 110x60

Kék textil csat készlet, X alakú:
4ATJBCJ00A46 – Méretek: 70x45 és 75x55
4ATJBCF00A46 – Méretek: 80x55 és 90x55
4ATJBC004A46 – Méret: 110x60

Tunikákhoz

Kék műanyag Adflex öv 4ATJC003A46